

OREC

小型管理機シリーズ エースローター

ACE ROTOR

ミニ耕うん機シリーズ ピコ

PICO



AR604/AR704 (ローター別売)

低重心でパワフル溝堀

AR604

¥394,900 (税込10%)
(本体価格¥359,000)

最大出力
6.3ps
(4.6kW)

耕 幅
350-500
mm

共通

走 行
前進3段
後進2段

ロータリー
回転2段

エンジン
ベース低

サイド
クラッチ付

AR704

¥442,200 (税込10%)
(本体価格¥402,000)

最大出力
7.0ps
(5.1kW)

耕 幅
350-600
mm





【写真：AR704】



溝堀作業 (別売:溝堀ローターセット)



片排土作業 (別売:片排土ローターセット)

名 称	中耕ローター	溝堀ローター	Vローター	スーパーローター
形 状				
特 徴	耕うんや中耕除草に使用します。	比較的硬い圃場でも土を確実に飛ばします。	比較的やわらかい圃場で多くの土を真横に飛ばします。	比較的やわらかい圃場で土を横に飛ばします。左右入替で覆土も可能。

AR707NF (ローター別売)

ネギ専用機

AR707NF

¥437,800 (税込10%)
(本体価格¥398,000)

最大出力
7.0ps
(5.1kW)



ロータリー
高速回転

溝堀幅
200~300
mm

走 行
前進4段
後進1段

ロータリー
逆転2段

エンジン
ベース高



KW200B-10P

AR660 (ローター別売)

軽い取回しで楽々作業

AR660
¥338,800 (税込10%)
(本体価格¥308,000)

最大出力 6.3ps (4.6kW)	耕 幅 250-400 mm	走 行 前進 3 段 後進 1 段	ロータリー 正転 2 段 逆転 2 段
--------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------



Change



ハンドル回転でフロント作業可!

AR660用アタッチメント

除草整形仕様



除草整形作業

畝肩削りローターセット
畝肩整形器

麦作管理仕様



麦の土入、うね作り

V ローター
排土板

大豆管理仕様



大豆の中耕培土

中耕ローター(土寄せ)
アポロ培土板


株間除草仕様



株間除草作業

株間除草セット
中耕ローター

畝肩削りローター



- ①畝通路幅:20~30cm対応
- ②畝高さ:15~25cm対応



畝肩削りローターセット



畝肩整形器+尾輪UK


除草ローター




大根、キャベツなどの条間の除草作業

専用爪、専用カバーを装着する事で土が外に飛ばず、作物にかからない為、優しく効率的な作業ができます。

■作業図




条間除草ローターセット

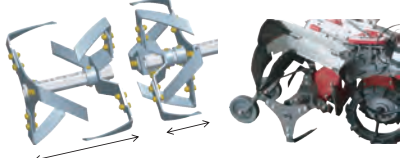

110~200mmの幅で調節可能(15mmピッチ)

- ①除草専用ローターで土を薄く削り取り除草する。
- ②雑草が小さいうちに実施すればより効果が高い。
- ③除草幅の調節が可能。
- ④ナタ爪に比べ隙間なく除草できる。
- ⑤ナタ爪に比べ除草した草が絡みにくい為、効率よく除草できる。

■作業図



AR604/AR704

※1 AR604のみ ※2 AR704のみ

品名・型式		コードNo.	備考
溝掘ローター	KW170P	5-1182-615-600	溝底幅170mm、4本爪 ◎ ※1
	KW230P	5-1182-625-600	溝底幅230mm、4本爪 ◎
	KW300P	0014-83000	溝底幅300mm、4本爪(L1付)
	KW350P	0014-83500	溝底幅350mm、4本爪(L1付)
	KW400P	0006-84000	溝底幅400mm、6本爪 △
	KW500P	0006-84500	溝底幅500mm、6本爪 ▲
	KW600P	0006-86000	溝底幅600mm、8本爪 ※2
	KW170-6P	5-1182-616-600	溝底幅170mm、6本爪 ◎ ※1
	KW230-6P	5-1182-626-600	溝底幅230mm、6本爪 ◎
片排土ローター	KW300-6P	0014-86000	溝底幅300mm、6本爪(L1付)
	KW200KP	5-1130-720-600	溝掘ローターKW170P、230Pと併用
	KW300KP	5-1130-730-600	溝掘ローターKW300P、350Pと併用
	KW400KP	0006-87500	溝掘ローターKW400Pと併用
Vローター (溝掘)	KW500KP	0006-88000	溝掘ローターKW500Pと併用
	KW300	0006-81000	溝底幅300mm(チューブ付)
	KW400	0006-82000	溝底幅400mm △
	KW500	0006-83000	溝底幅500mm ▲
Vローター (片排土)	KW300K	0006-81500	VローターKW300と併用
	KW400K	0006-82500	VローターKW400と併用
	KW500K	0006-83500	VローターKW500と併用
スーパーローター	36-2R	0006-91000	φ360mm、溝幅330mm、2連 左右各1個
	36-4R	0006-92000	φ360mm、溝幅580mm、4連 左右各2個
	片上げR	0006-93000	進行方向に向かって左上げ
中耕ローター	S3	0006-80000	耕幅500mm、草巻防止ドラム付(ドラム直径145mm)
	N3(ドラム無し)	0006-89000	耕幅500mm、直径102mm、ドラム無し
	350	0006-90000	耕幅350mm
	N7	0015-80000	耕幅600mm、直径102mm ※2
延長中耕ローター		0004-81000	中耕ローターS3と併用、左右各150mm延長 ※1
延長天板セットAR604		0038-81000	延長中耕ローター使用時装着
アボロ培土板プラスAR604		0006-95000	尾輪付中耕ローターと併用
ブラ溝浚器プラスAR604		0006-95500	尾輪付中耕ローターと併用
ゴム付鉄車輪 52		7-1182-110-000	幅50mm、径350mm ◎ 印と併用
タイヤセット 3,50-6C		5-1180-120-000	幅92mm、径330mm(603標準セット)
タイヤセット 3,50-7B		5-1321-130-000	幅95mm、径350mm
タイヤ用ホイルチューブ L1		5-1130-165-000	溝底幅300～400mmの時使用95mm
タイヤ用ホイルチューブ L2		5-1321-165-000	S3中耕ローター、溝底幅500mmの時使用(603標準セット)140mm
前単輪 62S		0004-9400G	アーム及び前1輪セット
前双輪 60W		5-1712-510-00G	アーム及び前2輪セット(604標準セット)
ネギ整形器N16		5-1321-575-000	
飛散防止セット AR604		0038-82000	KW400Pと併用
スーパー親子ラセン		0006-98000	-
プラグカバースセット		0037-83000	GB、GMエンジンのみ
マーカースセット		0037-84000	最大条間 1,150mm

※溝掘(片排土)ローターにて◎印はゴム付鉄車輪(別売)と併用して下さい。
△印はタイヤ用ホイルチューブL1(別売)と併用して下さい。▲印はタイヤ用ホイルチューブL2(別売)と併用して下さい。

AR707NF

品名・型式		コードNo.	備考
溝掘ローター	KW200A-6P	0028-82000	溝底幅200mm、6本爪
	KW250A-6P	0028-82500	溝底幅250mm、6本爪
	KW230P	5-1182-625-600	溝底幅230mm、4本爪
	KW300P	5-1182-630-600	溝底幅300mm、4本爪
	KW230-6P	5-1182-626-600	溝底幅230mm、6本爪
	KW300-6P	5-1182-631-600	溝底幅300mm、6本爪
片排土ローター	KW250V	0028-92500	溝底幅250mm、6本爪
	KW200KP	5-1130-720-600	KW200A、250A、230P、230、250Vと併用
Vローター(溝掘)	KW300KP	5-1130-730-600	KW300P、KW300と併用
	KW300	0006-81000	溝底幅300mm(チューブ付)
Vローター(片排土)	KW300K	0006-81500	VローターKW300と併用
畝立てローター	KW300A	0028-84000	溝底幅300mm
片寄せローター	KW300AK	0028-83700	KW300Aと併用
スーパーローター	36-2R	0006-91000	φ360mm、溝幅330mm、2連
	片上げR	0006-93000	進行方向に向かって左上げ
硬土用 溝掘ローター	KW200B-10P	0037-81000	溝底幅200mm、10本爪
	KW230C-10P	0040-81000	溝底幅230mm、10本爪
	KW250B-10P	0037-86000	溝底幅250mm、10本爪
タイヤセット 3,50-6C		5-1180-120-000	幅92mm、径330mm
タイヤ用ホイルチューブ L1		5-1130-165-000	溝底幅300mmの時使用
ゴム付鉄車輪セット(ピン付)		0028-74000	
ネギ整形器N16		5-1321-575-000	
砂地用鉄車輪S35C		5-1182-115-000	
掘取機5N		0028-81000	
掘取機5NK		0028-83000	片掘り用 中耕爪・尾輪付
延長車軸		5-1140-100-000	ピン付 片側80mm延長
プラグカバースセット		0037-83000	GB、GMエンジンのみ
マーカースセット		0037-84000	最大条間 1,150mm

AR660

品名・型式		コードNo.	備考
溝掘ローター	W150	0010-81500	溝底幅150mm
	W200	0010-82000	溝底幅200mm
	W250	0010-82500	溝底幅250mm
	W300	0010-83000	溝底幅300mm
溝掘ローター (片排土)	W200K	0010-82200	W150、W200と併用
	W300K	0010-83300	W250、W300と併用
Vローター	V200-250	0010-92000	溝底幅200・250mm兼用
	V300	0010-93000	溝底幅300mm
	V350-400	0010-93500	溝底幅350・400mm兼用
Vローター (片排土)	V250K	0010-95500	V200-250と併用
	V300K	0010-96000	V300と併用
	V400K	0010-97000	V350-400と併用
	2926C	7-1140-648-000	φ290mm、幅260mm 2連
スーパーローター	29-4RC	7-1140-649-000	φ290mm、幅500mm 4連
	片上げL	7-1140-651-000	進行方向に向かって右上げ
スーパーローター (片排土)	片上げR	7-1140-650-000	進行方向に向かって左上げ
排土板(双尾輪)		0010-91700	Vローター、溝掘ローター併用
中耕ローターセット		0010-80000	耕うん幅400mm(分割式250mm+150mm)
中耕ローターセット(土寄せ)		0010-81000	大豆土寄せ用
中耕ローターセット250		0027-80000	耕うん幅 250mm
アボロ培土板プラスSF		0031-93000	尾輪付、中耕ローターと併用
ブラ溝浚器プラスSF		0031-93500	尾輪付、中耕ローターと併用
シャトル培土板		0016-93700	尾輪付、中耕ローターと併用
タイヤセット 3,50-5		5-1130-120-000	φ300mm、ボス付(左・右～1セット) ^{*1}
タイヤ用ホイルチューブ L1		5-1130-165-000	ピン付 L=95
延長車軸 AR603		5-1140-100-000	ゴム付鉄車輪用、ピン付 片側80mm延長
前双輪セット		80-1182-720-00G	フロントローター時に使用(ウェイト機能)
除草ローターセット		0010-90000	株間、畝間の除草(220～300mm)花形ローター+野菜カバースセット
畝肩削りローターセット		0035-91000	畝道路幅:20～30cm、畝高さ15～25cm
畝肩整形器プラス		0035-97000	畝肩削りローターセットと併用
尾輪UK		0035-93000	畝肩整形器専用尾輪
条間除草ローター500		0035-94000	調整幅290～500mm
条間除草ローター350		0035-95000	調整幅230～350mm
マルチぎわ除草セット		0035-96000	中耕ローターと併用
株間除草セット		0036-90000	2連 ※中耕ローターと併用

*1:タイヤセットにはタイヤ用ホイルチューブ L1が必要

SF601

SF601
¥273,900 (税込10%)
(本体価格 ¥249,000)

最大出力 6.3ps (4.6kW)	耕 幅 500 mm	走 行 前進 2 段 後進 1 段	ロータリー 正転 1 段 逆転 1 段
--------------------------	------------------	-------------------------	---------------------------



圃場に合わせて
正転・逆転耕うん
レバーで楽々切替え

POINT



うね立て作業 (別売)

アタッチメント (別売) を
使用すれば写真のよう
なうねを作ることができます。

SF601D

SF601D
¥319,000 (税込10%)
(本体価格 ¥290,000)

最大出力 6.3ps (4.6kW)	耕 幅 500 mm	走 行 前進 2 段 後進 1 段	ロータリー 一軸正逆 1 段
--------------------------	------------------	-------------------------	----------------------



外側の爪が正転
内側の爪が逆転して
固い圃場もラクに耕うん

POINT



一軸正逆 (黒: 正転、赤: 逆転)

内側の爪が逆転、外側の
爪が正転、しっかり耕うん
作業ができます。内側の
爪が逆転の為ダッシング
防止効果になります。

アタッチメント

培土板



培土板を使用すれば写真のように
畝を作ることができます。

ミニアポロ培土板プラス	プラ溝浚器プラスSF	シャトル培土板	アポロ培土板プラスSF
380~650mm 100~130mm 150~190mm	470, 485, 500, 515, 530mm 200~250mm 120, 135, 150, 165, 180mm	350~770mm 140mm 40~200mm	500~800mm 110~130mm 30~200mm

移動車輪



ハンドルを上げずに、らくに移動でき
ます。

ムーブキャスター



耕深棒に装着でき、らくに移動でき
ます。

整地板セット



整地板を使用して作業することで
きれいに整地作業ができます。

黒大豆土入セット



黒大豆栽培専用の土入れセット。

仕様

品 名		エースローター			
型 式		AR660	AR707NF	AR604	AR704
全長×全幅×全高(mm)		1,400×570×670	1,450×560×740	1,450×560×730	1,450×655×740
総 重 量 (k g)		64	78	86	87
本 体	車 速 (km/h)	前進 ①0.9 ②1.9 ③4.0 後進 ①0.9	前進 ①0.8 ②1.2 ③2.4 ④3.9 後進 ①1.2	前進 ①0.9 ②1.4 ③2.7 後進 ①0.8 ②1.4	前進 ①1.0 ②1.5 ③2.9 後進 ①0.8 ②1.5
	車 輪	ゴム付き鉄車輪(φ300)	ゴム付鉄車輪(φ350)	タイヤ 3.50-6(φ330)	タイヤ 3.50-7(φ350)
	車輪幅(mm)	150・220(内～外)	190・240(内～外)	400～480(標準ホイールチューブ140)	520～580(標準ホイールチューブ190)
	ハンドル 調整	左右:前ローター時5段、後ローター時3段 上下:4段調整	ワンタッチ可変式(左右:5段調整 上下:5段調整)	ワンタッチ可変式(左右:5段調整 上下:5段調整)	ワンタッチ可変式(左右:5段調整 上下:5段調整)
	走 行 ク ラ ャ ッ チ	クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)	ベルトテンション式	ベルトテンション式	ベルトテンション式
	ベ ル ト	LB-40(AG-X)×1本	SB-43(W800)×1本	SB-46(W800)×1本	SB-46(W800)×1本
	回転数(rpm)	正転2段、逆転2段 低速:292 高速:545	低速:290 高速:620	低速:273 高速:494	低速:273 高速:494
エ ン ジ ン	作 業 ク ラ ャ ッ チ	クラッチレバーロック式(噛合式)	噛合式	噛合式	噛合式
	型 式	GB181PN-300	GB221PN-349	GB181PN-300	GB221PN-349
	出力kW(ps)	4.6kW(6.3ps)	5.1kW(7.0ps)	4.6kW(6.3ps)	5.1kW(7.0ps)
	油 量 / 燃 料	㊦0.55㊧ ㊧3.0㊧	㊦0.55㊧ ㊧3.0㊧	㊦0.55㊧ ㊧3.0㊧	㊦0.55㊧ ㊧3.0㊧
E/GコードNo.		9018-1120	9019-0720	9018-1120	9019-0720
製 品 コ ー ド N o .		0036-0220	0040-0520	0038-0020	0039-0020
価 格 (税 込 1 0 %)		¥338,800	¥437,800	¥394,900	¥442,200





アタッチメント一覧

品 名		ピコ	
型 式		SF601	SF601D
全長×全幅×全高(mm)		1,510×610×1,060	1,510×610×1,060
総 重 量 (k g)		78	80
本 体	車 速 (km/h)	移動 ①1.16 ②4.48 ③1.16 作業 ①1.16(正転) ①1.16(逆転)	移動 ①1.16 ②4.48 ③1.16 作業 ①1.16(一輪正逆)
	車 輪	タイヤ 3.50-7(φ350)	タイヤ 3.50-7(φ350)
	車輪幅(mm)	520(外～外)	520(外～外)
	ハンドル 上下	3段可変	3段可変
	走 行 ク ラ ャ ッ チ	デッドマンクラッチ (ベルトテンション式)	デッドマンクラッチ (ベルトテンション式)
	走 行 ベ ル ト	SA32(W600)×1本	SA32(W600)×1本
	回転数(rpm)	正逆/各:228	正転:203 逆転:209
作 業 部	耕 転 幅 (mm)	500	500
	爪 数	正逆爪12本	ナタ爪14本
エ ン ジ ン	型 式	GB181PN-303	GB181PN-303
	出力kW(ps)	4.6kW(6.3ps)	4.6kW(6.3ps)
	油 量 / 燃 料	㊦0.55㊧ ㊧3.6㊧	㊦0.55㊧ ㊧3.6㊧
	E/GコードNo.	9018-1220	9018-1220
製 品 コ ー ド N o .		0031-0220	0032-0120
価 格 (税 込 1 0 %)		¥273,900	¥319,000

品 名	コードNo.	仕様	対応機種
ミニアポロ培土板プラス	0021-93530	尾輪付	SF601、SF601D
アポロ培土板プラスSF	0031-93000	尾輪付	SF601、SF601D
シャトル培土板	0016-93700	尾輪付	SF601、SF601D
ブラ溝浚器プラスSF	0031-93500	尾輪付	SF601、SF601D
移動車輪	7-1260-510-000		SF601、SF601D
ムーブキャスター	0031-80100		SF601、SF601D
整地板セット	0025-80000		SF601、SF601D
黒大豆土入セット	0012-80000		SF601
イチゴセット	0032-85000	左右各85mm 延長	SF601D





○仕様数値は「参考数値」にて表しております。
○エンジン出力数値はグロス値です。
○カタログ記載内容は、2026年10月現在のものです。
○掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



日常点検・年次点検を行いましょう。
●使用前には必ず爪、オイル、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
●故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。



安全に関するご注意
●安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
●安全のため勾配10°以内でのご使用をお願い致します。
●作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内の異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。