



OREC

雑草刈機シリーズ ブルモアー

BULL MOWER

休耕田や空き地の草刈りに



ブルモアー
実演動画





BULL MOWER





背の高い雑草も**粉碎**

「果樹園」「畑」「水田」「休耕地」「道路際」

様々な場面で性能を発揮するブルモアー。背の高い雑草も粉碎。

刈草の乾燥も早く、土壌に還元。草を刈るだけでなく「管理」に適した機械です。

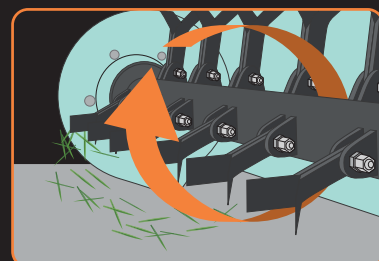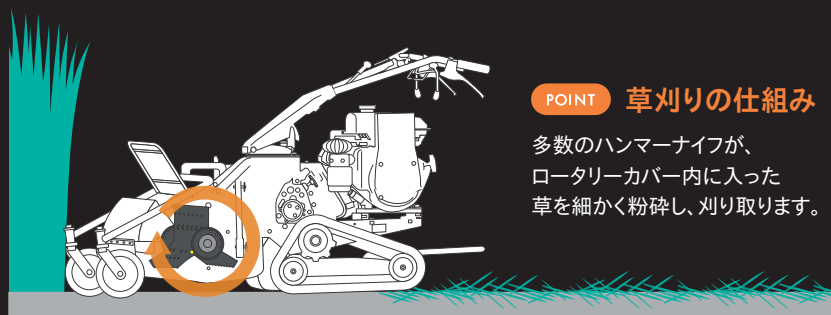



安全性

フロントカバー

可動式のフロントカバーの採用。前方への飛散物を抑えながらも、背丈の高い雑草などのロータリー内への取込み性を確保。高い刈取り能力と飛散軽減を両立します。

安全性

デッドマンクラッチ※

新たにデッドマンクラッチ機構を採用。走行クラッチレバーを握ると発進、離せば機械はすぐに停止します。どなたでも簡単に、安心して使用できる設計です。

旋回性

サイドクラッチ機構※

左右のレバーを握ることで容易な旋回作業が可能。サイドクラッチは車軸がフリーになり空押しが可能。爪クラッチ式では車軸がロックされ、傾斜地での旋回性を保ちます。

機動性

コンパクト設計

コンパクト設計により小回り良好。全長が短いことで取り回しがよく、休耕地はもちろん果樹園や、支柱の多いハウス内などでも旋回性に優れ、効率的な作業が可能です。

作業性

ハンドル上下・左右機構※

作業者の体格や圃場に合わせて調節可能。果樹園での幹周りや枝下など様々なシチュエーションに対応可能。ハンドルを左右に振れることで壁際などの草刈りにも使用できます。

メンテナンス性

ナイフ交換スタンド※

スタンドを立てることで、ロータリーを上げたまま固定が可能。ロータリー内に付着した泥・刈草などの洗浄や、ナイフの点検、ナイフ消耗による交換時に使用できます。

※機種によりついていない機能が御座います。機種別の機能一覧はP10を参照ください。

最大出力 10.0ps (7.3kW)	刈幅 800 mm	クローラー
---------------------------	-----------------	-------

爪 クラッチ	ハンドル 上下左右	セル スタート
-----------	--------------	------------

アワ メーター	高耐久 ナイフ カバー	ステップ 標準
------------	-------------------	------------

RSS 正逆切替	吊り フック	ナイフ 交換 スタンド
-------------	-----------	-------------------

NEW
デッドマン
クラッチ

[NETIS] 登録商品

NETIS (新技術情報提供システム) とは、国土交通省が運用している新技術に係る情報を、共有及び提供する為のデータベースです。
※国土交通省関東地方整備局HP引用

プロにオススメ

ナイフ・カバーも高耐久。ステップ、アワメーターも標準装備で業者の方へ最適です。

正逆切替ブルモーター
実演動画



ロータリー正逆切替機構

HRS815B PRO

¥1,273,800 (税込10%)
(本体価格 ¥1,158,000)

ロータリー
正逆切替機構を搭載。
刈跡重視のアップカット・
飛散軽減のダウンカットで、
場所を選ばず草刈りできます。

最大出力 13.0ps (9.6kW)	刈幅 800 mm	クローラー
---------------------------	-----------------	-------

セル スタート	アワ メーター	高耐久 ナイフ カバー
------------	------------	-------------------

HST 無段変換	吊り フック	ステップ 標準
-------------	-----------	------------

[NETIS] 登録商品

NETIS (新技術情報提供システム) とは、国土交通省が運用している新技術に係る情報を、共有及び提供する為のデータベースです。
※国土交通省関東地方整備局HP引用

プロにオススメ

ナイフ・カバーも高耐久。ステップ、アワメーターも標準装備で業者の方へ最適です。

ゼロターンブルモーター
実演動画



よりスピーディーに、より強く

ZHR800A PRO

¥1,815,000 (税込10%)
(本体価格 ¥1,650,000)


立ち乗り型の
ハイスピードブルモーター
左右独立のHST無段変速機構により
旋回・切返しもストレスフリーに。

RSS

ロータリー・スイッチング・システム


ロータリー正逆切替機構

作業状況に合わせてナイフドラムの回転方向が切替可能。前方への飛散を防止するダウンカットで作業可能になりました。

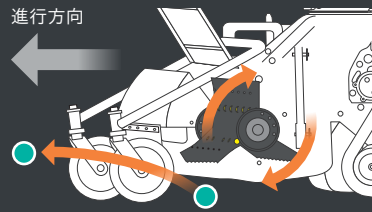



アップカット

草を細かく粉碎し、刈りあとがキレイ。

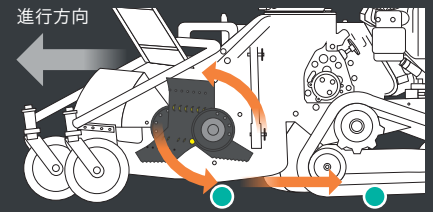

ダウンカット(後方排出)

飛び石など前方への飛散防止・安全性が高い。
※ダウンカット作業時は、オペレーター安全確保のため立乗りステップをご利用下さい。

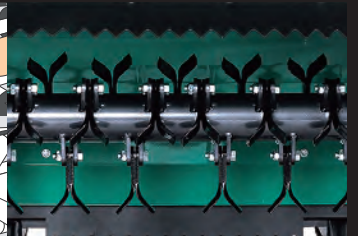

POINT

業界初 FIエンジン搭載

エンジンの温度や状態に応じて最適な燃料を自動制御。チョークレバー操作不要で、寒冷時でもスムーズに始動できます。また、サイクロンエアクリーナーを採用。フィルター目詰まりを抑制し、燃費が向上します。

POINT

浮き上がり防止

刈取部をワンタッチでロックできます。背丈の高い草を刈るときや緩傾斜地での浮き上がり防止に役立ちます。

POINT

ワンタッチ刈高調整

手で簡単に刈高調整を行えます。刈高調整レバーを握ると解除、離すと固定します。

POINT

高耐久ナイフ・カバー



- ナイフ
ナイフの幅と厚みをUP、欠け・変形の軽減で長持ちするよう改良。
- ロータリーカバー
腐食に強く、錆が進行しにくい耐候性鋼を採用。

操作方法 について

レバー式の操作方法で感覚的な操作感を実現。



HST無段階走行でスムーズ！ 高効率な作業を実現！

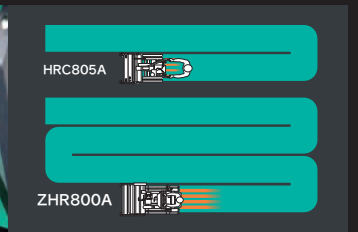

POINT

ゼロターン走行

左右独立のHST機構により、その場旋回であるゼロターンが可能。無駄のないスムーズな動きで、切り返しなどのストレスを感じさせません。

POINT

作業部昇降電動化

刈高は手元のレバーで簡単に調整。30～320mmまで調節可能で刈高の調整が幅広く、作業性・メンテナンス性が向上。

POINT

高耐久ナイフ・カバー

- ナイフ
ナイフの幅と厚みをUP、欠け・変形の軽減で長持ちするよう改良。
- ロータリーカバー
腐食に強く、錆が進行しにくい耐候性鋼を採用。

POINT

作業能率2倍

最大車速が7.5km/hで高効率。当社HRC805Aと比べ作業能率が2倍になります。
※作業能率は理論値です。
※作業環境により異なります。

斜面や軟弱地に強いクローラー

HRC665A・HRC665AS・HRC805A



【画像：HRC805A】

長い接地面のクローラーながら
コンパクトな車体で取り回し抜群。

軟弱地・不整地・緩傾斜地でも
作業を行えます。


クローラー	爪 クラッチ	ナイフ 交換 スタンド	ハンドル 上下	ハンドル 左右	※ セル スタート	NEW デッドマン クラッチ
-------	-----------	-------------------	------------	------------	-----------------	----------------------

※HRC665ASのみ

最大出力 8.0ps (5.8kW)	刈幅 650 mm	HRC665A ¥724,900 (税込10%) (本体価格 ¥659,000)
--------------------------	-----------------	--

最大出力 8.0ps (5.8kW)	刈幅 650 mm	HRC665AS ¥822,800 (税込10%) (本体価格 ¥748,000)
--------------------------	-----------------	---


最大出力 10.0ps (7.3kW)	刈幅 800 mm	HRC805A ¥856,900 (税込10%) (本体価格 ¥779,000)
---------------------------	-----------------	--

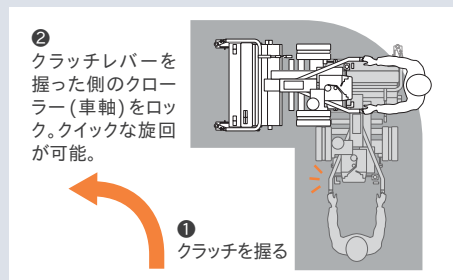

POINT

緩い傾斜もラクラク旋回


爪クラッチは車軸をロックすることで、緩傾斜地でもラクに旋回できます。

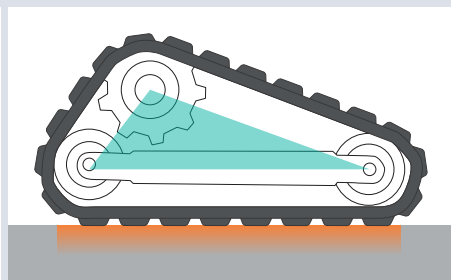

POINT

走行の安定性

三角形のクローラーレイアウトで広い接地面を確保。小径スプロケットを採用で軸の負荷を大きく軽減。

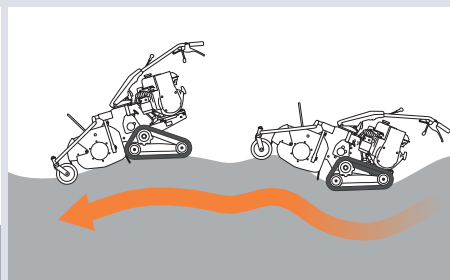


POINT

凹凸を自動追従

クローラー接地面はそのまま作業部が上下可能。凹凸にもしっかり追従します。

HRC665AS

キースイッチを回せばエンジン始動。放電の少ないリチウムイオンバッテリーを採用。万が一のバッテリー上がりもリコイルでエンジン始動可。

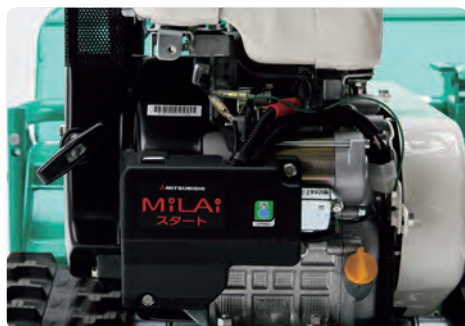

人気のスタンダードモデル

HR665A・HR665A ステンレス仕様・HR805A



【画像：HR665A】

ワイドタイヤで安定感・駆動力もあり、馬力も高く背丈ほどの雑草も刈れます。タイヤタイプならではの空押しも可能のため、取り回しも良好です。

ワイド
タイヤ

サイド
クラッチ

ナイフ
交換
スタンド

ハンドル
上下

ハンドル
左右

NEW
デッドマン
クラッチ

最大出力
8.0ps
(5.8kW)

刈幅
650
mm

HR665A
¥581,900 (税込10%)
(本体価格 ¥529,000)

最大出力
8.0ps
(5.8kW)

刈幅
650
mm

HR665A(ステンレス仕様)
¥635,800 (税込10%)
(本体価格 ¥578,000)

最大出力
10.0ps
(7.3kW)

刈幅
800
mm

HR805A
¥746,900 (税込10%)
(本体価格 ¥679,000)



POINT

安定感と走破性


ワイドタイヤ採用により取り回しの安定感と確かな走破性。



POINT

サイドクラッチ

サイドクラッチは車軸の動力伝達を切り、車軸をフリーにします。

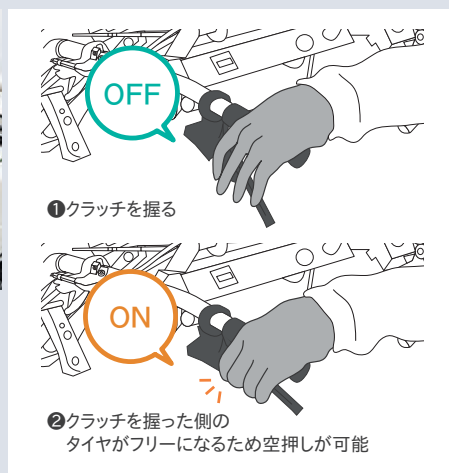

HR665A ステンレス仕様

ステンレス素材の採用により、草や泥・残渣物などによるサビ・腐食を軽減。



ステンレス素材部分





HR532A・HR532AS

安定感のある軽量・コンパクトモデル

タイヤのトレッドも広く、
コンパクトで取り回しも軽い
エントリーモデルです。

最大出力 6.3ps (4.6kW)	刈幅 520 mm	サイド クラッチ	ハンドル 上下	ナイフ 交換 スタンド	※ セル スタート	NEW デッドマン クラッチ
--------------------------	-----------------	-------------	------------	-------------------	-----------------	----------------------

※HR532ASのみ

HR532A
¥482,900 (税込10%)
(本体価格 ¥439,000)

HR532AS
¥572,000 (税込10%)
(本体価格 ¥520,000)



【画像：HR532A】



力に自信が無い方でも始動し
やすい6馬力エンジンを搭載。



HR532ASにはセルスタートを
搭載。キーを回すだけで簡単に
エンジン始動が可能です。



旋回時にサイドクラッチ式を採用。
曲がりたい方向にレバーを
握るだけでラクに旋回作業が可
能です。



旋回時の抵抗が少なくラクな取
り回しで、牽引力のある大径の
ラグタイヤを採用。

HR403A

シリーズ最小



軽量コンパクトで、狭い圃場に最適です。


最大出力 4.2ps (3.0kW)	刈幅 400 mm	ハンドル 上下	NEW デッドマン クラッチ
--------------------------	-----------------	------------	----------------------

¥382,800 (税込10%)
(本体価格 ¥348,000)



ラクに
旋回

後輪タイヤに旋回サポート機構を装備。
小回りが利き、旋回がラクに行えます。



前輪延長軸セットを
付けて狭い畝間や
あぜ上で使いやすい

トレッド幅の調整やオプション追加で畝間やあぜ上など狭い場所での草刈りが可能に。

前輪延長軸セット 製品コード No.0273-75300



コンパクトで収納スペースを取りません。小型のバンにも積載可能です。



ハンマーナイフが長い草を粉碎します。刈あともキレイです。



軽量で小回りが利くため、狭い場所での草刈りに最適です。ハンドル幅が狭小で壁際やハウスでも活躍します。

HRT663A


ツル刈り専用機

甘藷のツル刈作業に最適




最大出力 8.0ps (5.8kW)	刈幅 650 mm	サイド クラッチ	ハンドル 上下	NEW デッドマン クラッチ
--------------------------	-----------------	-------------	------------	----------------------


¥731,500 (税込10%)
(本体価格 ¥665,000)




適応うね寸法



畝に沿ったナイフ形状



カバー内に、刈草をマルチ上に落ちにくくする排草板



デバイダーで垂れたツルをすくい上げ刈取り

オプション

楽々ディバイダーセット

取付可能機種	刈幅 650mm 用	刈幅 800mm 用
製品コード No.	0334-83020	0335-83020



楽々ディバイダー
セットの
動画を
チェック!!

立乗りステップセット(クローラー用)

取付可能機種	HRC665A,HRC665AS,HRC805A
製品コード No.	0334-80030



離れたら止まる
緊急停止スイッチ付

立乗りステップセット(タイヤ用)

取付可能機種	HR665A(ステンレス),HR805A
製品コード No.	0285-86000



離れたら止まる
緊急停止スイッチ付

消火器セット


取付可能機種	HR665A(ステンレス),805A,HRC665A(AS),805A,HRS	ZHR800A
製品コード No.	0335-81000	0940-82000



業者やハードに
使用する方など
万が一に備えて

チェーンガードセット ZHR800A専用


取付可能機種	ZHR800A
製品コード No.	0940-81000



ブルモアー比較表

	HR403A	HR532A	HR665A	HRC665A	HR805A	HRC805A	HRS815B	ZHR800A
馬力(ps)	4.2	6.3	8.0		10.0		10.0	13.0
刈幅(mm)	400	520	650		800		800	
草丈目安	 膝丈	 腰丈	 背丈	 背丈	 背丈	 背丈	 背丈	 背丈

型式	タイヤ・クローラー幅(A)	タイヤ・クローラー外々の幅(B)
HR403A	94mm	263mm(最小) 375mm(最大)
HR532A	100mm	591mm
HR665A	180mm	701mm
HR805A	180mm	851mm
HRC665A	160mm	696mm
HRC805A	160mm	846mm
HRS815B	160mm	846mm
ZHR800A	160mm	830mm

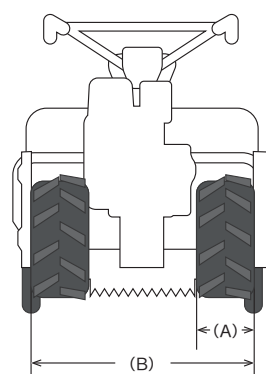

あなたにぴったりのブルモアーは？

◀ START ▶

凹凸が少ない
しっかりしている

凹凸が多い
軟弱地・緩傾斜もある

平坦

緩傾斜 ※等高線
20°以下

コンパクト
重視

扱い易さ
重視

ホイール
スタンダード

クローラー
スタンダード

PRO
飛散軽減
重視

PRO
能率
重視

シリーズ最小
HR403A

軽量コンパクト
HR532A
HR532AS

スタンダード
HR
665A/805A

スタンダード
HRC
665A/805A

高耐久・飛散軽減
HRS815B

シリーズ最高能率
ZHR800A

P8へ

P7へ

P6へ

P5へ

P3へ

P3へ

機能	シリーズ最小 HR403A	軽量・コンパクト HR532A・HR532AS	ホイールスタンダード HR665A・805A	クローラースタンダード HRC665A・665AS・805A	高耐久・飛散軽減 HRS815B	シリーズ最高能率 ZHR800A
ハンドル上下	●	●	●	●	●	
ハンドル左右			●	●	●	
サイドクラッチ(フリー)		●	●			左右独立HST
爪クラッチ(ロック)				●	●	左右独立HST
ナイフ交換スタンド		●	●	●	●	
高耐久ナイフ					●	●
高耐久カバー					●	●
アワメーター					●	●
セルスタート		● ※HR532ASのみ		● ※HRC665ASのみ	●	●
HST(無段階変速)						●
吊りフック					●	●
RSS (ロータリー正逆切替)					●	
ゼロターン走行						●
デッドマンクラッチ	●	●	●	●	●	
オプション						
ステップ取付			●	●	標準装備	標準装備
デバイダー取付			●	●	●	
消火器取付			●	●	●	●
飛散防止チェーン取付						●

仕様

型 式	HR403A	HR532A	HR665A	HR805A
	-	HR532AS	HR665A(ステンレス)	-
全長×全幅×全高(mm)	1,620×610×1,110	1,700×710×1,110	1,670×810×1,100	1,670×960×1,100
総 重 量 (kg)	72	125	135	155
	-	130	135	-
車 速 (km/h)	前①1.1②2.1 後①1.6	前①0.95②1.99③3.50 後①0.95	前①0.95②1.99③3.50 後①0.95	前①0.95②1.99③3.50 後①0.95
能 率 (反 / 時 間)	①0.4②0.8	①0.5②1.0③1.8	①0.6②1.3③2.3	①0.8②1.6③2.8
本 車 輪 体	前輪:樹脂タイヤ 後輪:タイヤ3.50-5	前輪:樹脂タイヤ 後輪:タイヤ4.00-7	前輪:樹脂タイヤ 後輪:16×7.00-8(Φ400)	前輪:樹脂タイヤ 後輪:16×7.00-8(Φ400)
	ハンドル 左 右	-	ワンタッチ可変式(左右各2段)	ワンタッチ可変式(左右各2段)
	ハンドル 上 下	調整可(菊座固定式)	ワンタッチ可変式(4段調整)	ワンタッチ可変式(4段調整)
作 業 部	刈 幅 (mm)	400	520	800
	刈 高 (mm)	25~95(無段階)	20~80(無段階)50~110(高刈用ピン位置)	20~80(無段階)50~110(高刈用ピン位置)
	ナ イ フ	ハンマーナイフ×22枚	ハンマーナイフ×32枚	ハンマーナイフ×46枚
エ ン ジ ン	型 式	GB131PN-411	GB181PN-411	GB300PN-406
		-	GB181PL-415	-
	出 力 kW (ps)	3.0kW(4.2ps)	4.6kW(6.3ps)	7.3kW(10.0ps)
	油 量 / 燃 料	Ⓔ0.5ℓ Ⓔ2.5ℓ	Ⓔ0.55ℓ Ⓔ3.6ℓ	Ⓔ1.0ℓ Ⓔ6.0ℓ
製 品 コ ー ド No.	0365-0120	0256-0620	0285-0720	0291-0520
	-	0256-0720	0285-0820	-
価 格 (税 込 10%)	¥382,800	¥482,900	¥581,900	¥746,900
	-	¥572,000	¥635,800	-

型 式	HRC665A	HRC805A	HRS815B	ZHR800A	HRT663A
	HRC665AS	-	-	-	-
全長×全幅×全高(mm)	1,670×810×1,100	1,670×960×1,100	1,670×960×1,100	1,725×1,000×1,140	2,150×830×1,160
総 重 量 (kg)	200	220	260	335	205
	205	-	-	-	-
車 速 (km/h)	前①0.91②1.93③3.30 後①0.91	前①0.91②1.93③3.30 後①0.91	前①0.91②1.93③3.30 後①0.91	高速:前0~7.5 後0~4.5 低速:前0~4.5 後0~2.6	前①1.24②2.59③4.54 後①1.24
能 率 (反 / 時 間)	①0.6②1.3③2.2	①0.7②1.6③2.7	①0.7②1.6③2.7	0~6.0	①0.8②1.7③3.0
本 車 輪 体	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:4.00-19(Φ765)
	ハンドル 左 右	ワンタッチ可変式(左右各2段)	ワンタッチ可変式(左右各2段)	-	-
	ハンドル 上 下	ワンタッチ可変式(4段調整)	ワンタッチ可変式(4段調整)	-	ワンタッチ可変式(4段調整)
作 業 部	刈 幅 (mm)	650	800	800	650
	刈 高 (mm)	20~85(無段階)50~115(高刈用ピン位置)	20~85(無段階)50~115(高刈用ピン位置)	20~85(無段階)	30~320(無段階)
	ナ イ フ	ハンマーナイフ×38枚	ハンマーナイフ×46枚	ハンマーナイフ×46枚	ハンマーナイフ22枚,アングルナイフ12枚,クランクナイフ4枚
エ ン ジ ン	型 式	GB290PN-406	GB300PN-406	GB300PE-417	GX390UT2X SE2C
		GB290PL-407	-	-	-
	出 力 kW (ps)	5.8kW(8.0ps)	7.3kW(10.0ps)	7.3kW(10.0ps)	9.6kW(13.0ps)
	油 量 / 燃 料	Ⓔ1.0ℓ Ⓔ6.0ℓ	Ⓔ1.0ℓ Ⓔ6.0ℓ	Ⓔ1.0ℓ Ⓔ6.0ℓ	Ⓔ1.1ℓ Ⓔ6.1ℓ
製 品 コ ー ド No.	0334-0620	0335-0320	0354-0220	0940-0170	0251-0520
	0334-0720	-	-	-	-
価 格 (税 込 10%)	¥724,900	¥856,900	¥1,273,800	¥1,815,000	¥731,500
	¥822,800	-	-	-	-

○仕様数値は「参考数値」にて表しております。
○エンジン出力数値はグロス値です。
○カタログ記載内容は、2026年10月現在のものです。

○掲載内容は、改良の為に予告無く変更する事があります。
○社外品ナイフを使用しての故障・事故などは保障の対象外となります。
○税込価格は消費税10%の価格になります。



お問合せは
コチラ





緑の地球を大切に

品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



日常点検・年次点検を行きましょう。

- 使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
- 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。



安全に関するご注意

- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
- 安全のため適応勾配以内でのご使用をお願い致します。
- 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。