



//// OREC

遠隔操作草刈機シリーズ ラジコンモアー

RC MOWER

草刈りを、次のステージへ。





Features

RC MOWERの特徴

ラジコンモアーとは

夏場の熱中症リスクや、傾斜地での転倒リスクなど、


草刈り作業には多くの危険が伴います。

遠隔操作により安全な場所から作業を行い、

効率的で快適な草刈りを実現するのが

遠隔操作草刈機シリーズ ラジコンモアーです。


遠隔操作で安心作業

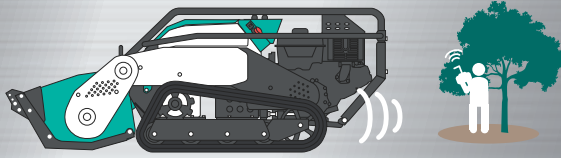

人が立ち入ると危ない場所も、遠隔操作で安心。
作業疲労感も大幅に軽減できます。広い傾斜地など、これまで届かなかった場所もおまかせ。




傾斜に強いクローラータイプ

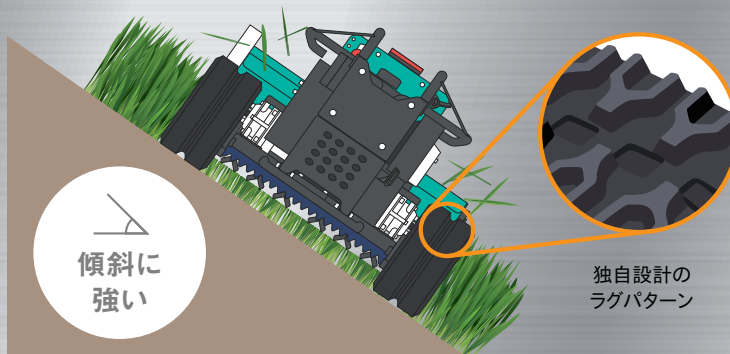

専用設計クローラーで 斜面での走破性抜群

傾斜地で高い駆動力を発揮する独自設計のラグパターン。傾斜地や軟弱地での高い走破性を確保します。

ハイブリッドシステム

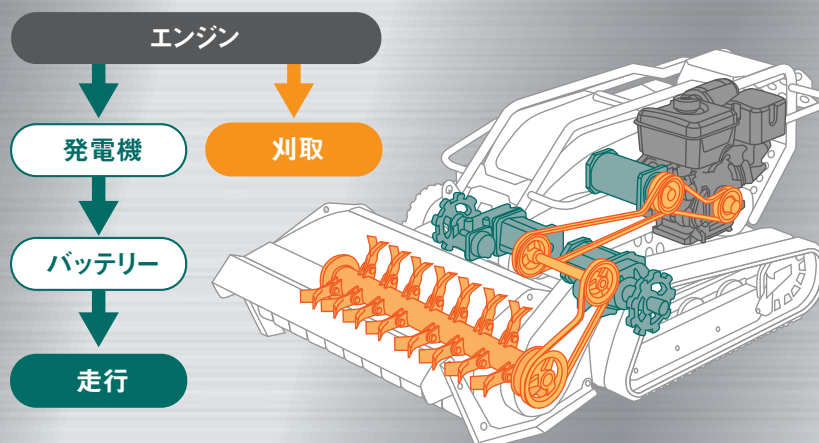

ハイブリッド

走行は
モーター
細かな動き

刈取は
エンジン
力強い刈取

走行はモーター、刈取はエンジンのハイブリッドシステム。刈取にエンジン出力を注力でき、走行は電動ならではの細かい動きで様々なシチュエーションに対応します。



RCSP540 低重心設計により、あらゆる場所での草刈りを安全・快適に!



刈幅 540 mm	最大車速 2.7 km/h	排気量 79.4 cc	最大傾斜 ∠45° (等高線)	エンジン プロポ 始動
-----------------	---------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

¥1,738,000 (税込10%)
(本体価格 ¥1,580,000)



プロポ操作について

傾斜アシスト
傾斜地での直進性アシスト

前後進
機体色で前後を識別

バッテリー電圧確認

バッテリー電圧表示
バッテリー電圧確認押下時



刈高さ調整
5段階調整

速度切替
最大車速を
3段階で調整可能

左右旋回
ゼロターン可能

電源
ON/OFF切替



非常停止
非常時のみ使用

エンジンセル始動・停止
セル始動:長押し 停止:押下

AMS (Anti Misfire System)
ON/OFF切替
エンスト軽減


ナイフ入切
入/切切替

エンジン始動やナイフの入切もプロポ操作でOK


高レスポンス制御

モータードライバ改良により、プロポ操作と機体動作の時間差を解消。
思いのままの草刈り作業を可能にします。


- 機械操作のレスポンス良好
- 刈高調整のレスポンス良好

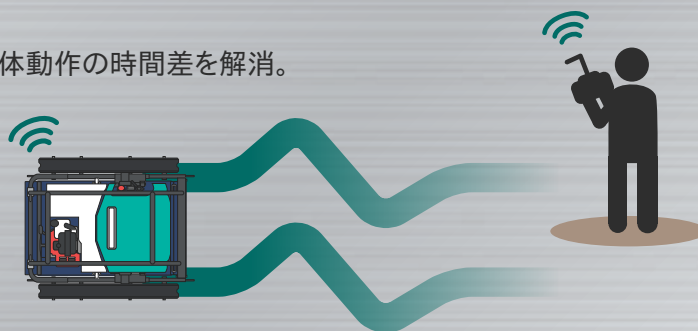

傾斜地でも安定走行・傾斜アシスト機能

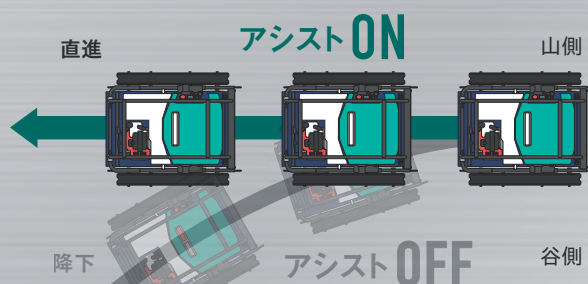

クローラーの回転速度を制御して
傾斜地での直進をアシストします。

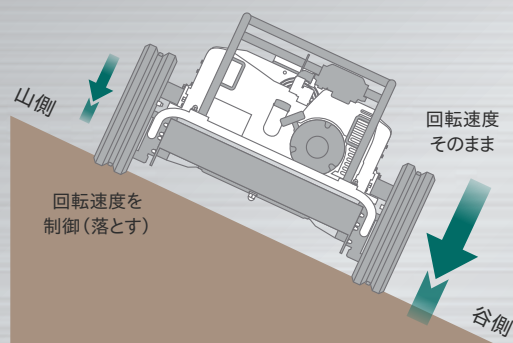


AMS(アンチ・ミスファイヤー・システム)



AMS(アンチ・ミスファイヤー・システム)とは?

草刈作業時の過負荷によるエンスト軽減の為、エンジン回転数の低下を検知し、自動で一時的に速度を落とします。速度を落としてもエンジン回転数が低下する場合は、自動で作業を一時的に中断します。エンジン回転数が戻ると作業を再開します。

低車高

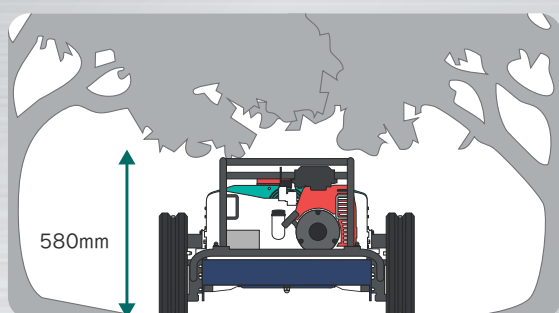

ソーラーパネルの下や低い樹木の下など、人が入り込めない場所での草刈りを想定した低重心設計です。

8枚刃で草を細かく粉砕

8枚刃



8枚のフリーナイフを採用。ロータリー内で草を細かく粉砕して刈跡を綺麗に仕上げるとともに、衝撃緩和により機械へのダメージを軽減します。



RCSP700 ワイドな刈幅とハイパワーを兼ね備えた、安定感のある高効率草刈り!

新製品

刈幅
700
mm

最大車速
3.4
km/h

最大出力
10ps
(7.4kW)

最大傾斜
∠45°
(等高線)

エンジン
プロポ
始動

¥3,080,000 (税込10%)
(本体価格 ¥2,800,000)



機能紹介
動画



プロポ操作について



プロポ機能

正面切替機能

スイッチ
OFF

正面

前進



スイッチ
ON

正面

前進



正面切替スイッチ

対面走行時に左右の操作が逆になる不便さを解消する正面切替機能を搭載。作業者に向かってくる時でも、直感的な操作で安全かつ快適に作業できます。

速度切替ボリューム



最高車速はダイヤル式で無段階調整。ほ場の状態や使用者に合わせて最適な車速で作業が可能です。

多機能防水プロポ




IP65の防水・防塵プロポを採用。手で刈高・車速調整ができ、モニタにて本機の状態を確認できます。

フレームアップ機構



クローラーが接地した状態で、フレーム部を約30度昇降可能。ナイフ交換やベルト交換作業の際にアクセスしやすいです。

刈高調整

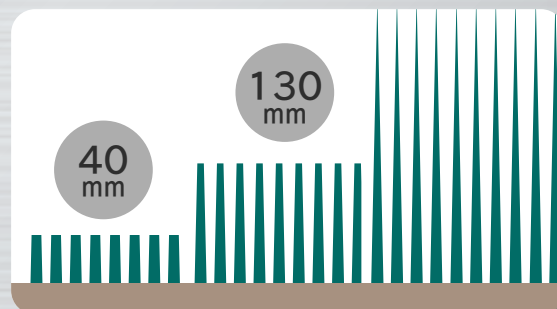


刈高は40～130mmの範囲で5段階調整可能。機体から離れていても、プロポモニタにて刈高を確認できます。

草巻きガード




ロータリーディスクに草巻きガードを装備。長い草の巻きつきを軽減します。

Y字パターンクローラー

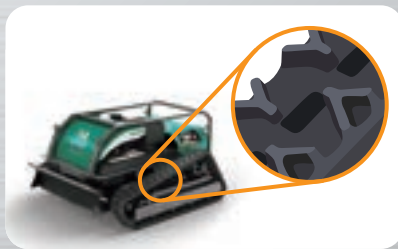

独自設計のY字パターンクローラー採用により、Y字が地面をしっかり捉え、傾斜地でも安定した走行を実現します。

2軸ロータリー

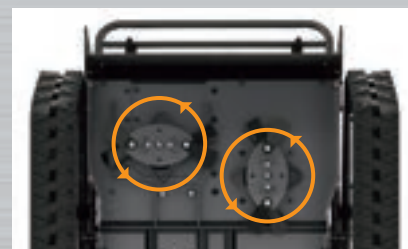

2つの回転軸を搭載し、高い刈取り能力を実現。8枚の刃がロータリー内で高速回転し、草を細かく粉碎します。



RCHR800A

ダウンカット×パワフル草刈り!飛散を抑えて、より安全に!



刈幅 800 mm	最大車速 3.4 km/h	最大出力 14ps (10.4kW)	最大傾斜 ∠40° (等高線)
-----------------	---------------------	--------------------------	-----------------------

¥3,630,000 (税込10%)
(本体価格 ¥3,300,000)

[NETIS] 登録商品

NETIS (新技術情報提供システム)とは、国土交通省が運用している新技術に係る情報を、共有及び提供する為のデータベースです。
※国土交通省関東地方整備局HP引用

機能紹介
動画



プロポ操作について




飛散を軽減するダウンカットを採用

ダウンカット (後方排出)

飛び石など前方への
飛散防止・安全性が高い。

進行方向

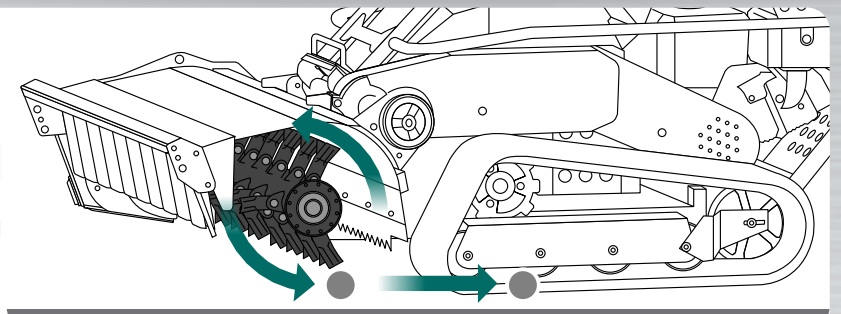

高出力エンジン搭載



最大
14ps
ハイパワー

高出力エンジン搭載で、密集した背丈が高い草も刈れます。


高能率のパワフル設計



最大車速
3.4
km/h

高出力エンジンと最大車速3.4km/hにより、高能率な作業が可能です。

傾斜地対応

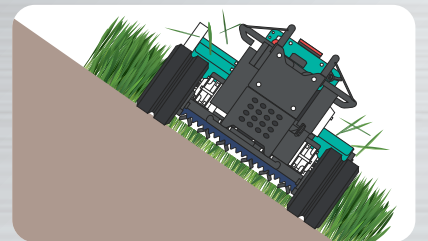

40°
最大傾斜
(等高線)

傾斜地対応エンジン採用により最大40°の傾斜地でも作業が可能です。

作業部昇降電動化



刈高はプロポのスイッチで簡単に調整。刈高の調整幅が広く、作業性、メンテナンス性に優れています。

高耐久カバー・ナイフ採用




長い草でも細かく粉碎。幅が広く厚みのあるナイフを採用し、欠け・変形を軽減します。ロータリーカバーは、腐食に強く、錆が進行しにくい耐候性鋼を採用。

多機能防水プロポ



IP65の防水・防塵プロポを採用。手元で刈高・車速調整ができ、モニタにて本機の状態を確認できます。

ゼロターン旋回

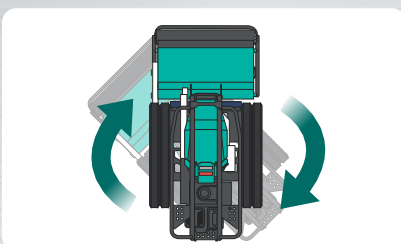

その場旋回で無駄のない動きが可能。狭い場所での操作におすすめの機能です。(使用条件による)

幅広クローラー



独自設計のY字パターンを使用した、幅広クローラーにより、軟弱地や傾斜地での高い走破性を確保。

エンジンカバー



刈草や粉塵の侵入を抑制し、ガソリン給油時の利便性も考慮したエンジンカバーを採用。

ラジコンモアー比較表

機能	RCSP540	RCSP700	RCHR800A
エンジンプロポ始動	●	●	●
傾斜アシスト	●	●	●
AMS	●		
正面切替機能		●	●
防水プロポ		●	●
プロポ充電器付属	●	●	●
軽トラ積載	●	●	●
吊り上げ	●	●	●
アワメーター	●	●	●
対応草丈	 膝丈	 腰丈	 背丈

USER'S VOICE 01



有限会社コスモヴィューファーム
場長

横山 知之さん

● 購入機種
RCHR800 (初代モデル)



牧場管理における草刈作業負担を大幅に軽減

14馬力とパワフルでありながら、スピードが速く、刈跡がきれいに仕上がる点が気に入っています。膝丈の草でもハンマーナイフで細かく粉碎できるので、牧場管理が非常に楽になり、また安全な場所に立って遠隔操作ができるので、体力的な負担が軽減しました。人力の3人分働いてくれるので、省人化になりましたね。また、広大な牧場を除草作業しなければなりませんが、軽トラに載せて牧場のどこへでも運搬できるので利便性が高いですね。放牧地でも走らせています。馬たちも機械の音に慣れていて怖がりません。進む先に馬がいても、刃が下向きに回転し、草を後方に排出する（ダウンカット採用）ので、石が飛散しにくく安心して作業ができます。



USER'S VOICE 02



株式会社Vinoble Vineyard
代表取締役

横町 崇さん

● 購入機種
RCSP530 (初代モデル)



法面に強く、小回りの利く性能

傾斜がきつい法面でも安定して走行してくれて、安全かつスピーディーに草刈りができますね。果樹園や農道など様々な圃場で活躍してくれて、手刈りが減り、圃場全体の管理が効率化できました。直感的に扱えるリモコン操作は、初めてでもすぐに慣れます。細やかな動きや方向転換もスムーズで、果樹園など狭い場所や障害物の多い場所でも大活躍してくれています。そして、夏場の直射日光やエンジン熱から距離を置きながら操作できるので、結果として暑熱対策にもつながり身体的にも負担が軽減しています。草を細かく粉碎してくれるので、その後の処理を含めて管理が非常に楽になりました。



仕様

品名		ラジコンモアー		
型 式		RCSP540	RCSP700	RCHR800A
全 長 × 全 幅 × 全 高 (mm)		970×915×580	1,310×1,085×715	1,895×1,000×700
総 重 量 (kg)		145	315	348
製 品 コード No.		0374-0060	0373-0080	0372-0180
価 格 (税 込 10%)		¥1,738,000	¥3,080,000	¥3,630,000
走 行 部	車 速 (km/h)	前・後進:低速0~1.2 中速0~2.0 高速0~2.7	前後進0~3.4(無段階)	前後進0~3.4(無段階)
	能 率 (反/時間)	1.47(直進刈時)	2.4(直進刈時)	2.7(直進刈時)
	車 輪	ゴムクローラ	ゴムクローラ	ゴムクローラ
	走 行	電動モータ×2	電動モータ×2	電動モータ×2
	発 電 ベルト	SA-32(W600)	SA-43(W800)	SB-41(W800)×1本
作 業 部	刈 幅 (mm)	540	700	800
	刈 高 (mm)	30~100(5段階調整)	40~130(5段階調整)	電動油圧シリンダー:20~280(無段階)
	ナ イ フ	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×8枚	ハンマーナイフ×46枚
	作 業 ベルト	SA-23.1(W1000)	SB-34(W800)×1本	中間:SB-60(W1000)×1本 作業:SB-40(W800)×1本
	作 業 クラッチ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション
	最大傾斜角(°)	等高線・後進垂直45 前進垂直40	等高線45 前・後進垂直40	前進垂直35 等高線40 後進垂直25
エ ン ジ ン	型 式	やまびこ GEH802R	B&S 19V337 0149 F1	B&S 25V337-0015-F1
	出力kW(PS)/排気量(cc)	79.4cc	7.4(10.0)	10.4(14.0)
	油 量 / 燃 料	1.45ℓ(混合50:1)	㊦0.9ℓ ㊧4.8ℓ	㊦0.9ℓ ㊧5.7ℓ
	E/GコードNo.	9001-0460	9017-0080	9015-0080
プ ロ ボ	ア シ ス ト 機 能	傾斜アシスト装備	傾斜アシスト装備	傾斜アシスト装備
	エ ン ジ ン 始 動	セル始動及び停止機能搭載	セル始動及び停止機能搭載	セル始動及び停止機能搭載
	過 負 荷 防 止 機 能	AMSスイッチ(ON/OFF切替可)	-	-
	非 常 停 止 機 能	非常停止スイッチ	非常停止スイッチ	非常停止スイッチ
	最高速度切替機能	3段階切替	無段階切替機能搭載	無段階切替機能搭載
	防 水 性	非防水	防水(防水・防塵規格:IP65)	防水(防水・防塵規格:IP65)

- 仕様数値は「参考数値」にて表しております。
○社外品のナイフなどを使用時の故障・事故などは保証の対象外となります。
○カタログ記載内容は、2026年10月現在のものです。
○税込価格は消費税率10%の価格になります。
○掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。



みどり投資促進税制対象機種は
こちらよりご確認ください。



お問合せは
コチラ



※吊り上げベルトは付属品ではありません。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。



日常点検・年次点検を行いましょう。
●使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
●故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。



安全に関するご注意
●安全な作業を行うために取扱説明書を充分読み頂き、理解した上で使用して下さい。
●安全のため適応勾配以内でのご使用をお願い致します。
●作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。

OREC 株式会社 オーレック

本 社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0570-009-315

