

OREC

斜面草刈機シリーズ スパイダーモアー

SPIDER MOWER

斜面の草刈りをもっとラクに



スパイダーモアー
実演動画





SPIDER MOWER

斜面草刈機シリーズ スパイダーモアー




斜面の草刈りをもっとラクに

スパイダーモアーとは


斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、
危険も伴い大変な作業です。

そんな斜面でのラクで安全な草刈りを目指して、
誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。

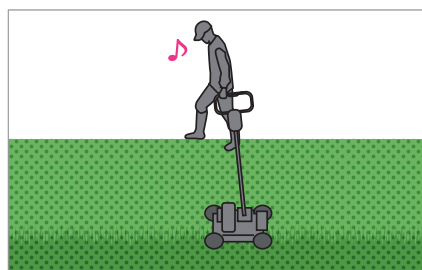


労力軽減

作業者はハンドルを握って、操作するだけ。自走式のスパイダーモアを導入すれば、斜面での草刈りもラクに完了します。

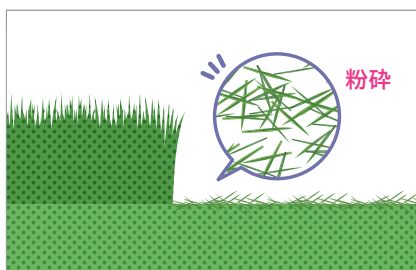

作業効率


草を細かく粉碎する仕組みとなっています。集草作業が不要で効率的です。

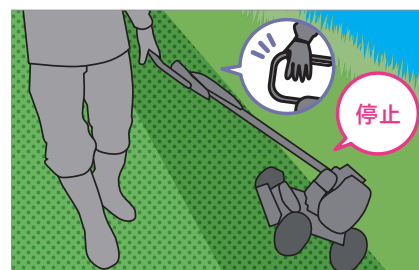

安全性

ハンドルが伸縮し、作業者は平面の上に立ったまま斜面での草刈りが可能です。走行レバーを離せば停止するため、安心してご使用いただけます。

草刈りの仕組み

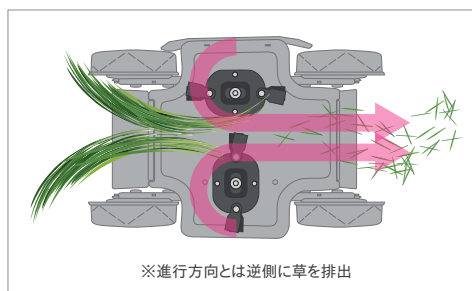


2つのロータリーディスクが内回りで回転し、草の排出を良くすると共に粉碎します。(SP301Aとは異なる)



衝撃や長い草に強いフリーナイフを採用。上下2枚のナイフにより草を細かく粉碎します。

斜面で落ちない仕組み

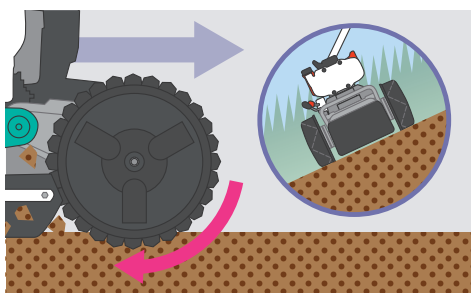

スパイクタイヤが地面に食い込み、斜面での安定した走行を発揮します。4WDで斜面や不整地でもスムーズな走行。




OREC独自のスパイク形状により、斜面でも高い駆動力を発揮します。

スムーズな操作性


自由自在のハンドル操作・コンパクトで使いやすい！

左右調整	上下調整	長さ調整
SP301A SP431F SP853A SP753B		伸縮可能

手元の操作レバーで簡単操作！

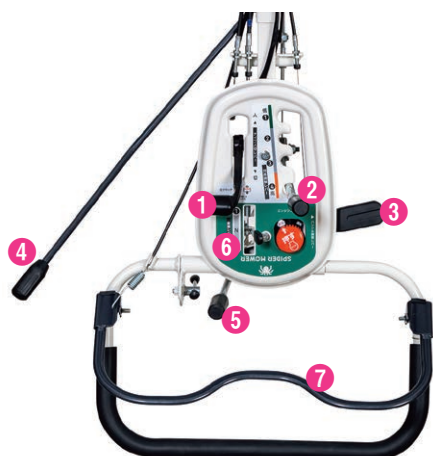


- 1 ナイフ入切レバー
(SP431F/SP301Aは本体側)
- 2 刈高調節レバー
(SP301Aは本体側)
- 3 ハンドル上下左右レバー
- 4 ハンドル長さ調節レバー
- 5 前・後進切替レバー
- 6 変速レバー
(SP431F/SP301Aは本体側)
- 7 主クラッチレバー

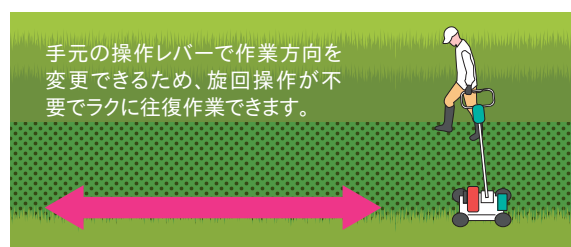


SPIDER MOWER ハイエンドモデル



ハイエンドモデルの3つの特徴

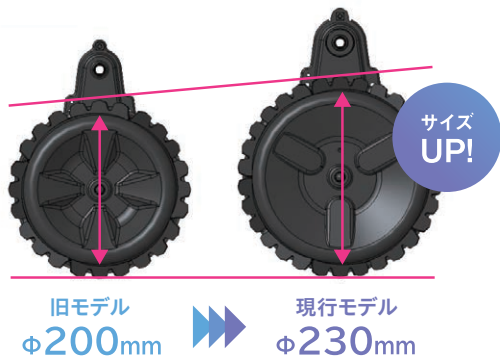

地面にめりこみにくい！
はまりにくい！



溝があってもはまりにくい

大径タイヤ・幅広スパイク採用

大径タイヤ

凹凸を拾いにくく、安定した走行が可能です。

幅広スパイク

幅広のスパイク形状により横滑りを軽減し、斜面での作業性に優れます。



副変速

副変速の追加で、車速を4段階から選択可能になりました。作業や、オペレーターに合った車速で安全に作業できます。



高刈可能

ワイヤーを調整することで、刈高さを100mmまで上げられるようになりました。高刈作業で機械へのダメージ軽減や負荷低減によるスムーズな草刈りが期待されます。

SP853A



排気量 79.4 cc	刈幅 500 mm	走行 前進4段 後進4段	ハンドル 5段伸縮	ハンドル長さ 最大2m
-------------------	-----------------	--------------------	--------------	----------------

¥360,800 (税込10%)
(本体価格 ¥328,000)

刈幅最大500mmで、
広範囲を効率的に草刈り。



混合4サイクルエンジンを搭載。過負荷を検知すると振動で作業者にお知らせ。過負荷が続くと自動的にエンジンが停止します。

SP753B NEW


排気量 70.7 cc	刈幅 500 mm	走行 前進4段 後進4段	ハンドル 5段伸縮	ハンドル長さ 最大2m
-------------------	-----------------	--------------------	--------------	----------------

¥382,800 (税込10%)
(本体価格 ¥348,000)


ハイエンドモデルに
新エンジン搭載モデルを追加。




2サイクルエンジンを搭載。排気量同等クラス対比で、高出力を実現しました。



ブレーキを採用し、制動距離が短くなりました。

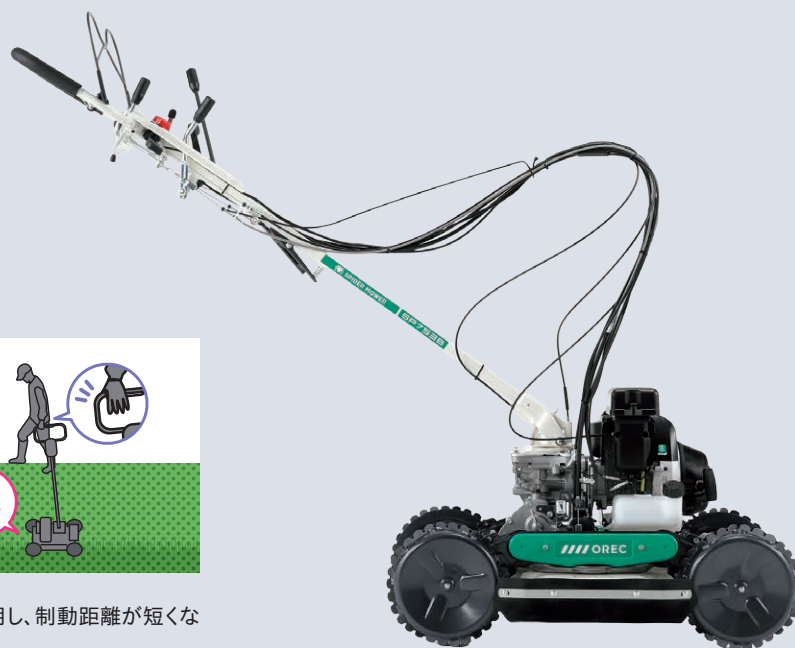

オプション

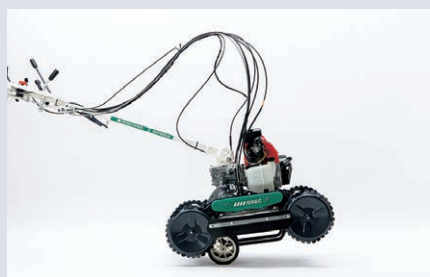

移動用車輪

コンクリート場などを移動する際、楽に移動させることができ、スパイクの消耗をふせぎます。



SP431F

軽量パワフル



排気量 47.1cc 2サイクル	刈 幅 430 mm	走 行 前進2段 後進2段	ハンドル 5段伸縮	ハンドル長さ 最大 1.9m
------------------------	------------------	---------------------	--------------	----------------------

¥311,300 (税込10%)
(本体価格 ¥283,000)

軽量ながらパワフル性能で、
取り扱いやすいミドルモデル。




蓄力式
リコイルスタータ

小さなチカラで簡単にエンジン始動!



蓄力式リコイルスタータ

リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。

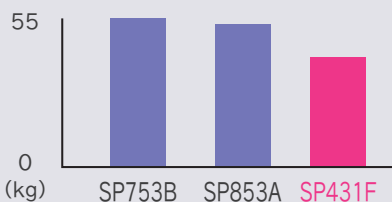

軽量パワフル

パワフルながら、ハイエンドモデルより
約12kg軽く、取り回しに優れます。



軽量・低重心設計

斜面でより安定した走行を可能にする
軽量・低重心設計

SP301A

シリーズ最軽量



排気量 32.6cc 2サイクル	刈幅 300 mm	走行 前進2段 後進2段	ハンドル 4段伸縮	ハンドル長さ 最大 1.6m
------------------------	-----------------	--------------------	--------------	----------------------

¥231,000 (税込10%)
(本体価格 ¥210,000)

簡単始動で力に自信の無い方にも
オススメのエントリーモデル。


SLOW 蓄力式
リコイルスタータ
小さなチカラで簡単にエンジン始動!



スパイダーモアだと
こんなに
速く刈れる!

最速 **5分**
100㎡

※上記数値は、右記圃場条件に基づく参考値です。

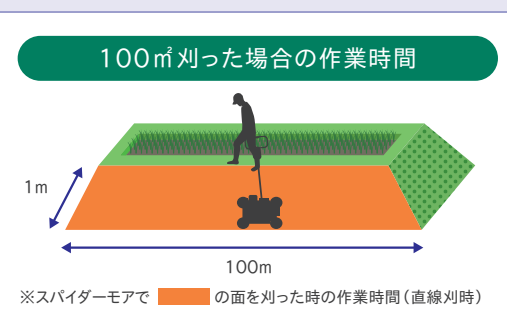

	速度	SP301A	SP431F	SP853A・SP753B
100㎡ 刈った場合の 作業時間 (直線刈時)	1速	約16分	約11分	約10分
	2速	約11分	約8分	約8分
	3速	-	-	約6分
	4速	-	-	約5分
草丈目安 ※圃場条件による				



品 名		スパイダーモアー			
型 式		SP301A	SP431F	SP853A	SP753B
全長×全幅×全高(mm)		1,300×375×970	1,400×480×970	1,700×550×1100	1,700×550×1100
総 重 量 (k g)		30	42	54	55
本 体	車 速 (k m / h)	前進 ①1.3 ②2.0 後進 ①1.3 ②2.0	前進 ①1.3 ②2.0 後進 ①1.3 ②2.0	前進 ①1.3 ②1.7 ③2.1 ④2.6 後進 ①1.3 ②1.7 ③2.1 ④2.6	前進 ①1.3 ②1.7 ③2.1 ④2.6 後進 ①1.3 ②1.7 ③2.1 ④2.6
	能 率 (反 / 時 間)	①0.4 ②0.6(直線刈時)	①0.6 ②0.9(直線刈時)	①0.7 ②0.9 ③1.0 ④1.3(直線刈時)	①0.7 ②0.9 ③1.0 ④1.3(直線刈時)
	車 輪	特殊スパイク車輪(4輪)	特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)	特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)	特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
	ハンド ル 左 右	ワンタッチ可変式(7段調整・133°)	ワンタッチ可変式(11段調整・211°)	ワンタッチ可変式(11段調整・216°)	ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
	ハンド ル 上 下	ワンタッチ可変式(7段調整・73°)	ワンタッチ可変式(7段調整・73°)	ワンタッチ可変式(6段調整・70°)	ワンタッチ可変式(6段調整・70°)
	ハンド ル 伸 縮	1,150～1,600mm(4段階)	1,300～1,900 mm(5段階)	1,400～2,000mm(5段階)	1,400～2,000mm(5段階)
	走 行 ク ラ ャ ッ チ	嚙合式	嚙合式	嚙合式	嚙合式
作 業 部	刈 幅 (m m)	300	430	500	500
	刈 高 (m m)	15～35(3段調整)	30～67(3段調整)	35～70(4段調整)※刈高最大100mmまで調整可能	35～70(4段調整)※刈高最大100mmまで調整可能
	ナ イ フ	フリーナイフ×4枚	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×8枚
	ベルト(刈 取)	-	-	Vベルト SA-23.1(W1000)×1	Vベルト SA-23.1(W1000)×1
	作 業 ク ラ ャ ッ チ	嚙合式	嚙合式	ベルトテンション	ベルトテンション
	型 式	TLE33FA-355(蓄力式)	TLE48FD-353(蓄力式)	GEH802	TS70
エ ン ジ ン	排 気 量 (c c)	32.6cc	47.1cc	79.4cc	70.7cc
	油 量 / 燃 料	1.2ℓ(混合50:1)	1.2ℓ(混合50:1)	1.45ℓ(混合50:1)	1.4ℓ(混合50:1)
	E / GコードNo.	9021-0120	9017-0220	9001-0360	9023-0020
製 品 コードNo.		0306-0020	0326-0220	0353-0260	0353-0020
価 格 (税 込 10%)		¥231,000	¥311,300	¥360,800	¥382,800

○ 寸法はハンドルを最短にし、上下左右の中段に位置した際の数値です。
○ 仕様数値は「参考数値」にて表しております。
○ カタログ記載内容は、2026年10月現在のものです。
○ 掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。



お問い合わせは
コチラ



消 耗 品			オプション品
SP301A用  フリーナイフボルトセット No.0306-84100	SP431F,853A,753B 用  フリーナイフボルトセット No.0353-80100	フリーナイフセット  SP853A,753B用 No.0353-80200 SP431F用 No.0326-82300	移動用車輪  SP853A,753B用 No.0208-83010 SP431F用 No.0326-83000



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



日常点検・年次点検を行いましょう。
● 使用前には必ず走行ブレイキ、刈刃ブレイキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
● 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。



安全に関するご注意
● 安全な作業を行うために取扱説明書を充分読み頂き、理解した上で使用して下さい。
● 安全のため勾配50°以内での使用をお願い致します。
● 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。