

チョークレバー位置

所要時間：1分


必要な道具：なし

寒冷時のエンジン始動に使用します。引けば『閉』位置、戻せば『開』位置となります。エンジンが暖まっている場合には操作の必要はありません。

※エンジン始動後は、『開』位置に戻してください。

チョーク位置は3パターンあります。

フロントパネル左側

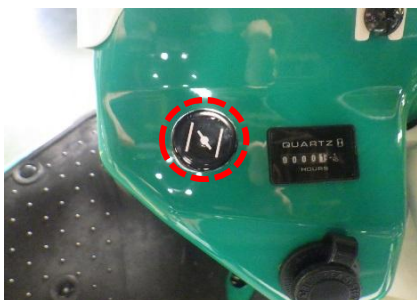

カワサキ、ブリッグスエンジン搭載機は、フロントパネル左側か右操作パネル側面にチョークレバーがあります。

レバー先端の  が目印です。

右操作パネル側面



引けば『閉』位置、戻せば『開』位置となります。寒冷時のエンジン始動時に『閉』位置で始動させ、始動後は『開』位置に戻してください。

『閉』位置での作業は、エンジン不調の原因となります。

スロットル一体型



ホンダエンジン搭載機です。操作パネルのスロットルレバーを奥に倒すとチョーク『閉』になります。