



OREC

2023年 Ver.2

芝刈機シリーズ ジーテックモアー

GTEC MOWER

公園などの芝刈りに



仕様

品名		ジーテックモアー	
型式	GR538AX	GR638X	
全長×全幅×全高(mm)	1,605×564×1,050	1,860×850×925	
総重量(kg)	50	138	
車速(km/h)	前進①2.5 ②3.0 ③3.6	前進①2.5 ②4.2 ③6.8(移動) 後進①1.9	
能率(反/時間)	①1.3 ②1.6 ③1.9	①1.6 ②2.7	
車輪	前輪:特殊タイヤ(樹脂製) 後輪:特殊タイヤラチェット付(樹脂製)	前輪:3.50-4(ターフ)、後輪:3.50-5(ダブル)	
ハンドル上下	固定式 3段階	-	
走行クラッチ	噛合式	ブレーキ連動ベルトテンション	
ベルト(走行)	-	SA-38 × 1	
刈幅(mm)	530	630	
刈高(mm)	6段階:18~75 (14~71) ※1	20~80	
ナイフ	ウイングナイフ×1枚	アリゲータナイフ×1枚	
作業クラッチ	ブレーキ付 単板クラッチ	ブレーキ連動ベルトテンション	
作業ベルト	-	SB-56(W800)×1本	
型式	ホンダ/GXV160H2-SFE1	三菱/GB290PN-405	
出力kW(ps)	4.0kW(5.5ps)	5.8kW(8.0ps)	
油量/燃料	⑥0.65ℓ ⑥1.4ℓ	⑥1.0ℓ ⑥6.0ℓ	
E/GコードNo.	9002-0471	9015-0720	
製品コードNo.	0270-0270	0267-0320	
価格(税込10%)	¥212,300	¥601,700	

※1:()内低刈用スペース取付時

品名		ジーテックモアー	
型式	GH1308X	GHK1810X	
全長×全幅×全高(mm)	1,975×825×1,100	2,900×1,040×1,285	
総重量(kg)	220	391	
車速(km/h)	前進:0~9.0 後進:0~8.0	前進:0~12.0 後進:0~10.0	
能率(反/時間)	0~7.3	0~12.1	
車輪	前輪:400mm×4×4 後輪:16×6.5×8	前輪:15×6.00-6 後輪:20×8.00-10	
ハンドル上下	-	-	
走行クラッチ	HST方式	HST方式(デフロック付)	
ベルト(走行)	Vベルト X13-955(指定専用ベルト)×1本	Vベルト SPA1382(指定専用ベルト)×1本	
刈幅(mm)	800	1,000	
刈高(mm)	25~82(5段階調整)	24~82(6段階調整)	
ナイフ	ブレードナイフ×1枚	ブレードナイフ×2枚	
ベルト(刈取)	SPA1207 RED	-	
作業クラッチ	電磁クラッチ	電磁クラッチ	
型式	ホンダ/GXV390RT1-DFWT	カワサキ/FS541V	
出力kW(ps)	グロス:10.3kW(13.0ps)	グロス:13.2kW(18.0ps) 排気量:603cc	
油量/燃料	⑥1.1ℓ ⑥12.0ℓ	⑥2.0ℓ ⑥14.0ℓ	
E/GコードNo.	-	-	
製品コードNo.	0250-0110	0912-0110	
価格(税込10%)	¥1,459,700	¥3,226,300	

- 仕様数値は「参考数値」にて表しております。
- 掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。
- 社外品のナイフなどを使用する際の故障・事故などは保証の対象外となります。
- エンジン出力数値はグロス値です。
- カタログ記載内容は、2023年1月現在のものです。
- 税込価格は消費税率10%の価格になります。



緑の地球を大切に

品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店

日常点検・年次点検を行いましょ。

- 使用前には必ずナイフ、ベルトなどの点検を実施して、安全を確認して下さい。
- 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。

安全に関するご注意

- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
- 安全のため適応勾配以内でのご使用をお願いいたします。
- 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内の異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。

OREC 株式会社オーレック

https://www.orec-jp.com E-mail:info@orec-jp.com

本社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0943-32-5002 呼 FAX 0943-32-6551



GH1308X

最大出力 13ps (10.3kW)	刈幅 800 mm	刈高 25~82 mm
走行 HST (無段変速)	収草ボックス 240L	



¥1,459,700 (税込10%)
(本体価格 ¥1,327,000)

GHK1810X

最大出力 18ps (13.2kW)	刈幅 1,000 mm	刈高 24~82 mm
走行 HST (無段変速)	収草ボックス 500L	



¥3,226,300 (税込10%)
(本体価格 ¥2,933,000)



GR538AX

最大出力 5.5ps (4.0kW)	刈幅 530 mm	刈高 18~75 mm	走行 前進3段	収草バッグ 80L
--------------------------	-----------------	-------------------	------------	--------------

¥212,300 (税込10%)
(本体価格 ¥193,000)



ウイングナイフ



風を起こしやすい形状

GR638X 在庫限り 芝生・ゴルフ場の管理に

最大出力 8.0ps (5.8kW)	刈幅 630 mm	刈高 20~80 mm	走行 前進:3段 後進:1段	ダブル タイヤ
--------------------------	-----------------	-------------------	----------------------	------------

¥601,700 (税込10%)
(本体価格 ¥547,000)




アリゲータナイフ



草を粉砕

POINT

POINT1 排気ダクト採用

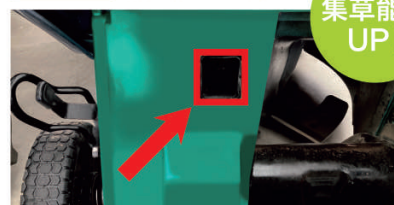

集草能力
UP!

排気ダクト採用で空気の流れをスムーズに。取り込みが良くなりバッグへの集草能力がUP!

POINT2 集草バッグ簡単脱着



集草バッグはワンタッチで簡単に脱着できます。

POINT

握った方向へラクに旋回



旋回時の製品の不安定な動き・傾斜での危険性を最小限に抑えました。

② クラッチをにぎった側のタイヤが固定されて安全に・ラクに旋回が可能

① サイドクラッチをにぎる

握ったらクルッと旋回