

仕様

型式	HR402X	HR532X HR532SX	HR665 HR665(ステンレス)	HR805
全長×全幅×全高(mm)	1,620×680×950	1,700×710×960	1,670×810×930	1,670×960×930
総重量(kg)	70	125 130	135 135	155
車速(km/h)	前①1.2②2.1 後①1.6	前①0.95②1.99③3.50 後①0.95	前①0.95②1.99③3.50 後①0.95	前①0.95②1.99③3.50 後①0.95
能率(反/時間)	①0.5②0.8	①0.5②1.0③1.8	①0.6②1.3③2.3	①0.8②1.6③2.8
本体	車輪	前輪:樹脂タイヤ 後輪:タイヤ3.50-5	前輪:樹脂タイヤ 後輪:タイヤ4.00-7	前輪:樹脂タイヤ 後輪:16×7.00-8(φ400)
	ハンドル左右	ボルト固定式(左右各1段階)	-	ワンタッチ可変式(左右各2段)
	ハンドル上下	調整可(菊座固定式)	ワンタッチ可変式(4段階調整)	ワンタッチ可変式(4段階調整)
作業部	刈幅(mm)	400	520	650
	刈高(mm)	20~90(無段階)	20~80(無段階)	20~80(無段階)
	ナイフ	ハンマーナイフ×22枚	ハンマーナイフ×32枚	ハンマーナイフ×38枚
エンジン	型式	GB131PN-411	GB181PN-411 GB181PL-415	GB290PN-406 GB290PN-406
	出力kW(ps)	3.0kW(4.2ps)	4.6kW(6.3ps)	5.8kW(8.0ps)
	油量/燃料	①0.5ℓ②2.5ℓ	①0.55ℓ②3.6ℓ	①1.0ℓ②6.0ℓ
製品コードNo.	0344-0120	0256-0420	0285-0520	0291-0420
	-	0256-0520	0285-0620	-
価格(税込10%)	¥264,000	¥390,500	¥480,700	¥608,300
	-	¥466,400	¥523,600	-

型式	HRC665 HRC665S	HRC805	HRS815	ZHR800	HRT663
全長×全幅×全高(mm)	1,670×810×950	1,670×960×950	1,670×960×1,000	1,725×1,000×1,140	2150×830×1030
総重量(kg)	200 205	220	255	320	205
車速(km/h)	前①0.91②1.93③3.30 後①0.91	前①0.91②1.93③3.30 後①0.91	前①0.91②1.93③3.3 後①0.91	高速:前0~7.5後0~4.5 低速:前0~4.5後0~2.6	前①1.24②2.59③4.54 後①1.24
能率(反/時間)	①0.6②1.3③2.2	①0.7②1.6③2.7	①0.7②1.6③2.7	0~6.0	①0.8②1.7③3.0
本体	車輪	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー
	ハンドル左右	ワンタッチ可変式(左右各2段)	ワンタッチ可変式(左右各2段)	ワンタッチ可変式(左右各2段)	-
	ハンドル上下	ワンタッチ可変式(4段階調整)	ワンタッチ可変式(4段階調整)	ワンタッチ可変式(4段階調整)	-
作業部	刈幅(mm)	650	800	800	650
	刈高(mm)	20~85(無段階)	20~85(無段階)	20~85(無段階)	30~320(無段階)
	ナイフ	ハンマーナイフ×38枚	ハンマーナイフ×46枚	ハンマーナイフ×46枚	ハンマーナイフ×46枚
エンジン	型式	GB290PN-406 GB290PL-407	GB300PN-406	GB300PL-407	GX390UT2X SE2C
	出力kW(ps)	5.8kW(8.0ps)	7.3kW(10.0ps)	7.3kW(10.0ps)	9.6kW(13.0ps)
	油量/燃料	①1.0ℓ②6.0ℓ	①1.0ℓ②6.0ℓ	①1.0ℓ②6.0ℓ	①1.1ℓ②6.1ℓ
製品コードNo.	0334-0320	0335-0220	0354-0020	0940-0070	0251-0420
	0334-0420	-	-	-	-
価格(税込10%)	¥608,300	¥705,100	¥1,040,600	¥1,419,000	¥605,000
	¥686,400	-	-	-	-

○仕様数値は「参考数値」にて表示しております。

○掲載内容は、改良の為に予告無く変更する事があります。

○エンジン出力数値はロス値です。

○社外品ナイフを使用した場合の故障・事故などは保障の対象外となります。

○カタログ記載内容は、2024年4月現在のものです。

○税込価格は消費税10%の価格になります。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



日常点検・年次点検を行いましょ。

- 使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
- 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。



安全に関するご注意

- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
- 安全のため適応勾配以内でのご使用をお願い致します。
- 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。

OREC

株式会社 オーレック

https://www.orec.co.jp E-mail: info@orec.co.jp

本 社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0943-32-5002 代 FAX 0943-32-6551




OREC

雑草刈機シリーズ ブルモアー

BULL MOWER

休耕田や空き地の草刈りに

ブルモアー
実演動画

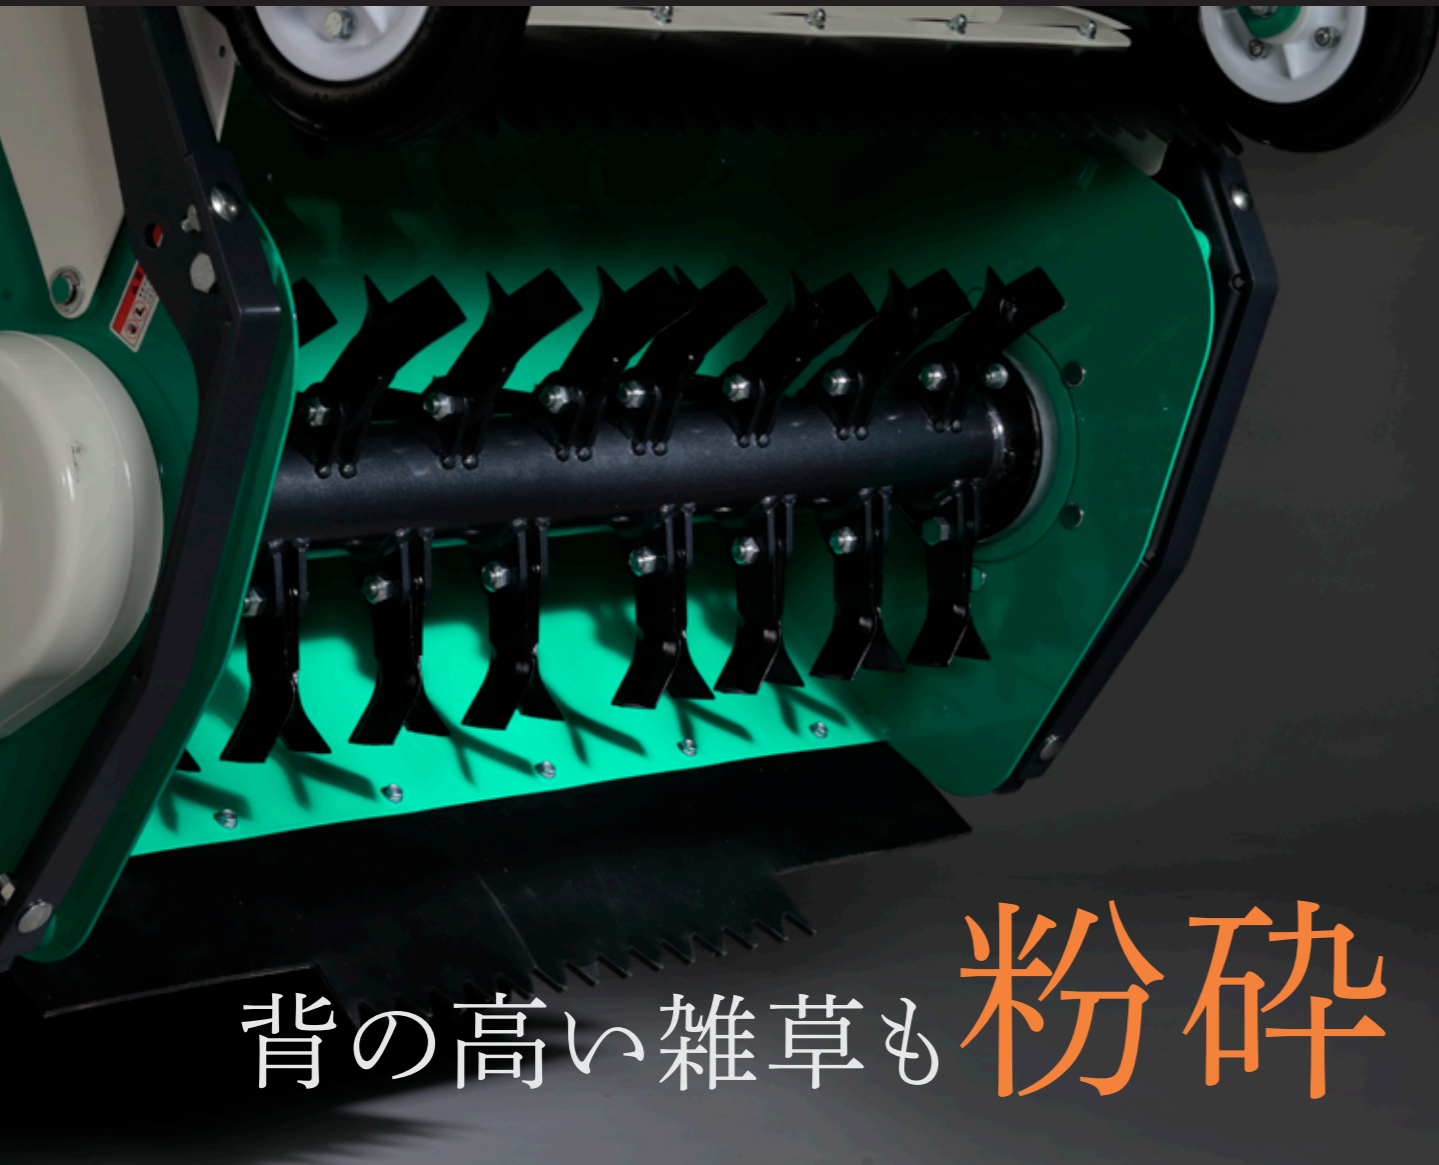


背の高い雑草も **粉碎**

「果樹園」「畑」「水田」「休耕地」「道路際」

様々な場面で性能を発揮するブルモアー。背の高い雑草も粉碎。

刈草の乾燥も早く、土壌に還元。草を刈るだけでなく「管理」に適した機械です。

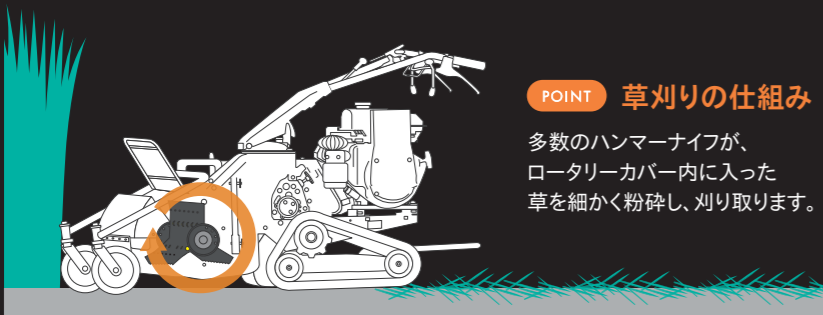

POINT 草刈りの仕組み

多数のハンマーナイフが、ロータリーカバー内に入った草を細かく粉碎し、刈り取ります。



安全性

1 フロントカバー

可動式のフロントカバーの採用。前方への飛散物を抑えながらも、背丈の高い雑草などのロータリー内への取込み性を確保。高い刈取り能力と飛散軽減を両立します。

機動性

コンパクト設計

コンパクト設計により小回り良好。全長が短いことで取り回しがよく、休耕地はもちろん果樹園や、支柱の多いハウス内などでも旋回性に優れ、効率的な作業が可能です。

安全性

2 安全カバー

なにかが落ちているかわからない放棄地で草刈り作業を行う際、缶・ビンや針金などを巻き込む可能性があります。安全カバーはそれら危険な飛散物から作業を守る必需品です。

作業性

ハンドル上下・左右機構[※]

作業者の体格や圃場にに合わせて調節可能。果樹園での幹周りや枝下など様々なシチュエーションに対応可能。ハンドルを左右に振れることで壁際などの草刈りにも使用できます。

旋回性

3 サイドクラッチ機構[※]

左右のレバーを握ることで容易な旋回作業が可能。サイドクラッチは車軸がフリーになり空押しが可能。爪クラッチ式では車軸がロックされ、傾斜地での旋回性を保ちます。

メンテナンス性

ナイフ交換スタンド[※]

スタンドを立てることで、ロータリーを上げたまま固定が可能。ロータリー内に付着した泥・刈草などの洗浄や、ナイフの点検、ナイフ消耗による交換時に使用できます。

[※]機種によりついていない機能が御座います。機種別の機能一覧はP10を参照ください。

最大出力 10.0ps (7.3kW)	刈幅 800 mm	クローラー
爪 クラッチ	ハンドル 上下左右	セル スタート
アワ メーター	高耐久 ナイフ カバー	ステップ 標準
RSS 正逆切替	吊り フック	ナイフ 交換 スタンド

[NETIS]登録商品

NETIS(新技術情報提供システム)とは、国土交通省が運用している新技術に係る情報を、共有及び提供する為のデータベースです。
※国土交通省関東地方整備局HP引用

プロにオススメ

ナイフ・カバーも高耐久。ステップ、アワメーターも標準装備で業者の方へ最適です。



ロータリー正逆切替機構

HRS815 PRO

¥1,040,600 (税込10%)
(本体価格 ¥946,000)

ロータリー正逆切替機構を搭載。

刈跡重視のアップカット・

飛散軽減のダウンカットで、
場所を選ばず草刈りできます。

最大出力 13.0ps (9.6kW)	刈幅 800 mm	クローラー
セル スタート	アワ メーター	高耐久 ナイフ カバー
HST 無段階変換	吊り フック	ステップ 標準

プロにオススメ

ナイフ・カバーも高耐久。ステップ、アワメーターも標準装備で業者の方へ最適です。



よりスピーディーに、より強く

ZHR800 PRO

¥1,419,000 (税込10%)
(本体価格 ¥1,290,000)

立ち乗り型の

ハイスピードブルモーター


左右独立のHST無段階変速機構により
旋回・切返しもストレスフリーに。



RSS


ロータリー・スイッチング・システム

新機能

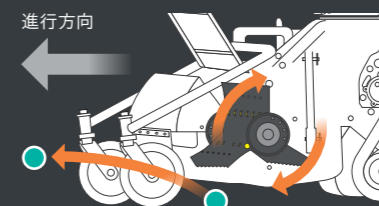

アップカット

草を細かく粉碎し、刈りあとがきれい。

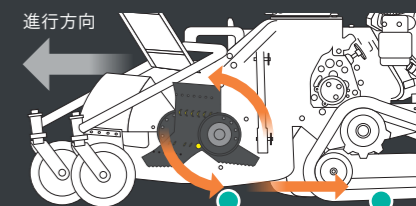

ダウンカット(後方排出)

飛び石など前方への飛散防止・安全性が高い。
※ダウンカット作業時は、オペレーター安全確保のため
立乗リステップをご利用下さい。



POINT

立乗リステップ標準

乗りやすくなった専用幅広ステップは歩き移動を減らし、楽に作業・疲労軽減します。

POINT

楽々セルスタート

キーを回せば楽々エンジン始動。放電の少ないリチウムイオンバッテリーを採用。万が一のバッテリー上がりもリコイルでエンジンの始動が可能です。

POINT

爪クラッチ方式

車軸の動力伝達を停止し、車軸をロック。サイドクラッチ式と比較し、車軸をロックさせるためクイックな旋回が可能。また、緩傾斜地での旋回も安全に行なえます。

POINT

高耐久ナイフ・カバー

- ナイフ
ナイフの幅と厚みをUP、欠け・変形の軽減で長持ちするよう改良。
- ロータリーカバー
腐食に強く、錆が進行しにくい耐候性鋼を採用。


操作方法

について

レバー式の操作方法で感覚的な操作感を実現。



HST無段階走行でスムーズ!
高効率な作業を実現!

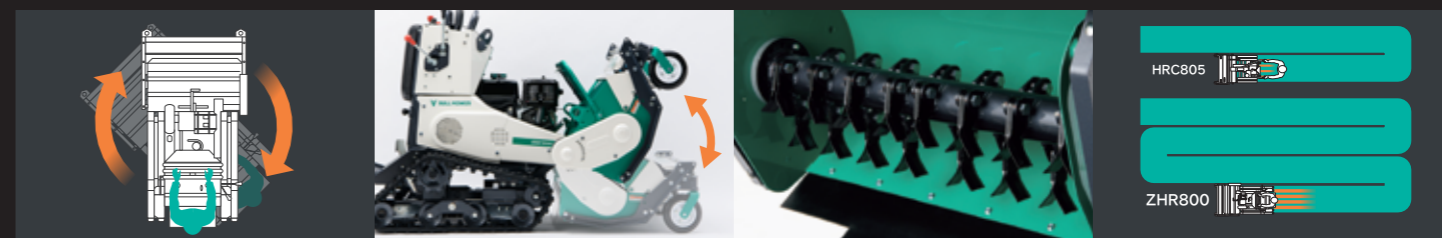

POINT

ゼロターン走行

左右独立のHST機構により、その場旋回であるゼロターンが可能。無駄のないスムーズな動きで、切り返しなどのストレスを感じさせません。

POINT

作業部昇降電動化

刈高は手元のレバーで簡単に調整。30~320mmまで調節可能で刈高の調整が幅広く、作業性・メンテナンス性が向上。

POINT

高耐久ナイフ・カバー

- ナイフ
ナイフの幅と厚みをUP、欠け・変形の軽減で長持ちするよう改良。
- ロータリーカバー
腐食に強く、錆が進行しにくい耐候性鋼を採用。

POINT

作業能率2倍

最大車速が7.5km/hで高効率。自社HRC805と比べ作業能率が2倍になります。
※作業能率は理論値です。
※作業環境により異なります。

斜面や軟弱地に強いクローラー

HRC665・HRC665S・HRC805



【写真：HRC805】

長い接地面のクローラーながらコンパクトな車体で取り回し抜群。軟弱地・不整地・緩傾斜地でも作業を行えます。

クローラー	爪クラッチ	ナイフ交換スタンド	ハンドル上下	ハンドル左右	セルスタート※
※HRC665Sのみ					
最大出力 8.0ps (5.8kW)	刈幅 650mm	HRC665 ¥608,300 (税込10%) (本体価格 ¥553,000)			
最大出力 8.0ps (5.8kW)	刈幅 650mm	HRC665S ¥686,400 (税込10%) (本体価格 ¥624,000)			
最大出力 10.0ps (7.3kW)	刈幅 800mm	HRC805 ¥705,100 (税込10%) (本体価格 ¥641,000)			

人気のスタンダードモデル


HR665・HR665 ステンレス仕様・HR805



【写真：HR665】


ワイドタイヤで安定感・駆動力もあり、馬力も高く背丈ほどの雑草も刈れます。タイヤタイプならではの空押しも可能のため、取り回しも良好です。

ワイドタイヤ	サイドクラッチ	ナイフ交換スタンド	ハンドル上下	ハンドル左右
最大出力 8.0ps (5.8kW)	刈幅 650mm	HR665 ¥480,700 (税込10%) (本体価格 ¥437,000)		
最大出力 8.0ps (5.8kW)	刈幅 650mm	HR665 (ステンレス仕様) ¥523,600 (税込10%) (本体価格 ¥476,000)		
最大出力 10.0ps (7.3kW)	刈幅 800mm	HR805 ¥608,300 (税込10%) (本体価格 ¥553,000)		

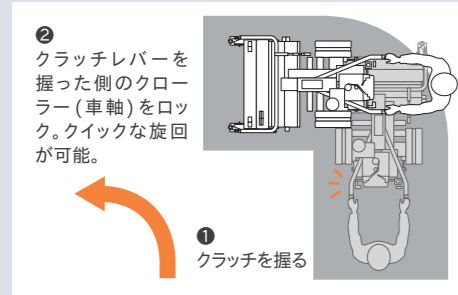


POINT
緩い傾斜もラクラク旋回

爪クラッチは車軸をロックすることで、緩傾斜地でも楽に旋回できます。

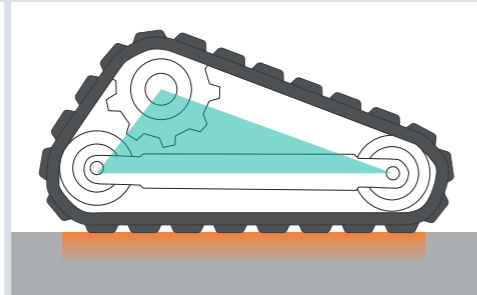

POINT
走行の安定性

三角形のクローラーレイアウトで広い接地面を確保。小径スプロケットを採用で軸の負荷を大きく軽減。

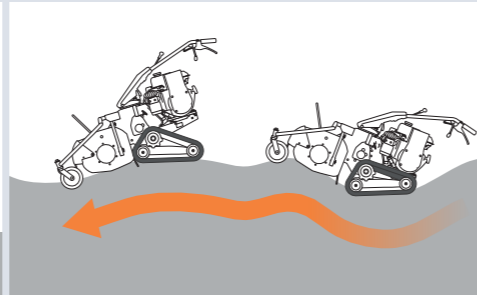

POINT
凹凸を自動追従

クローラー接地面はそのまま作業部が上下可能。凹凸もしっかり追従します。




POINT
安定感と走破性

ワイドタイヤ採用により取り回しの安定感と確かな走破性。



POINT
サイドクラッチ

サイドクラッチは車軸の動力伝達を切り、車軸をフリーにします。

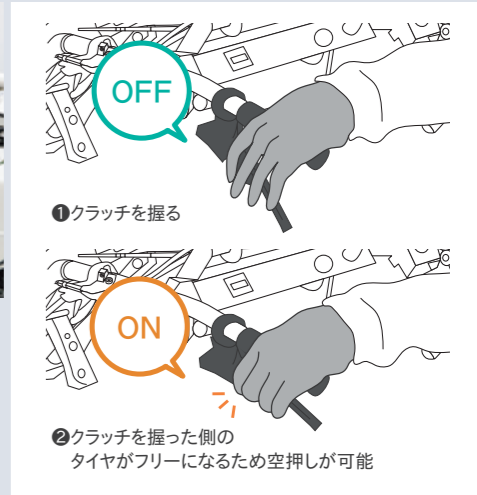

HRC665S

キースイッチを回せばエンジン始動。放電の少ないリチウムイオンバッテリーを採用しており万が一のバッテリー上がりもリコイルでエンジン始動可。



立乗りステップセット

取付可能機種	HRC665,HRC665S,HRC805
製品コード No.	0334-80030
価格 (税込10%)	¥27,610

離れたら止まる
緊急停止
スイッチ付



HR665 ステンレス仕様

ステンレス素材の採用により、草や泥・残渣物などによるサビ・腐食を軽減。



ステンレス素材部分





HR532X・HR532SX

安定感のある軽量・コンパクトモデル



【写真：HR532X】

タイヤのトレッドも広く、
コンパクトで取り回しも軽い
エントリーモデルです。

最大出力 6.3ps (4.6kW)	刈幅 520 mm	サイド クラッチ	ハンドル 上下	ナイフ 交換 スタンド	※ セル スタート
--------------------------	-----------------	-------------	------------	-------------------	-----------------

※HR532SXのみ

HR532X
¥390,500 (税込10%)
(本体価格 ¥355,000)

HR532SX
¥466,400 (税込10%)
(本体価格 ¥424,000)



1
力に自信の無い方でも
エンジン始動しやすい
6馬力エンジン



2
旋回時の抵抗が少なく
楽な取り回しで、牽引
力のある大径のラグタ
イヤを採用




HR402X

シリーズ最小

タイヤ幅がせまく、畝や狭い圃場に最適です。

最大出力 4.2ps (3.0kW)	刈幅 400 mm	ハンドル 左右	ハンドル 上下
--------------------------	-----------------	------------	------------

¥264,000 (税込10%)
(本体価格 ¥240,000)

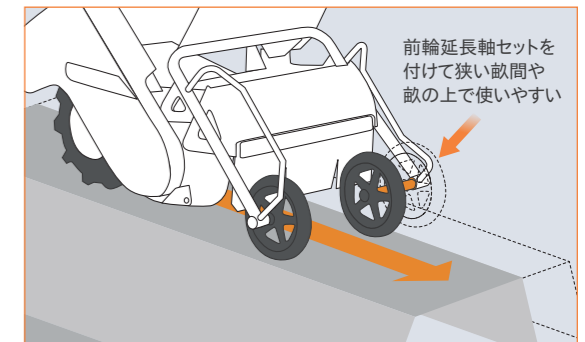

前輪延長軸セットを
付けて狭い畝間や
畝の上で使いやすい

前輪延長軸セット

製品コードNo. 0273-75300 価格(税込10%) ¥3,080

HRT663

つる刈り専用機


甘藷のツル刈作業に最適

最大出力 8.0ps (5.8kW)	刈幅 650 mm	サイド クラッチ	ハンドル 上下
--------------------------	-----------------	-------------	------------

¥605,000 (税込10%)
(本体価格 ¥550,000)




適応うね寸法




90~270mm対応


畝底幅640~720mm

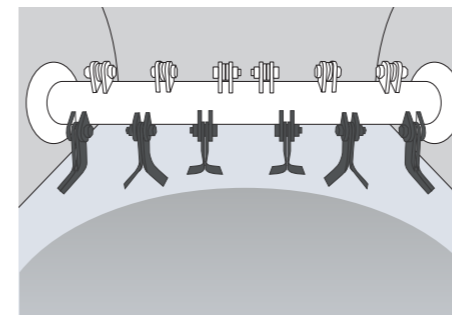

畝に沿ったナイフ形状

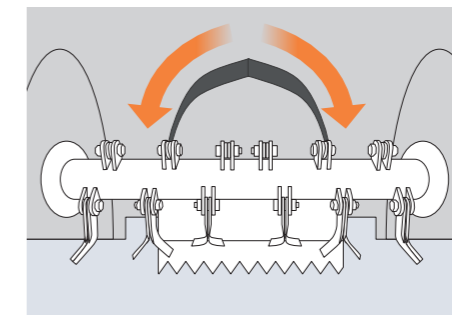

カバー内に、刈草をマルチ上に落ちやすくする排草板

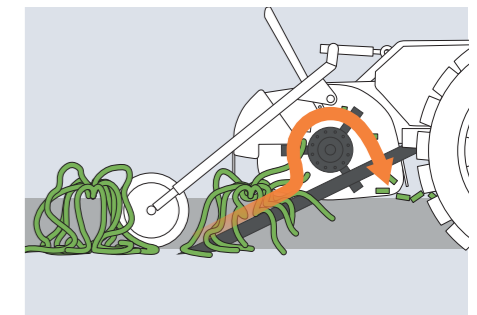

デバイダーで垂れたツルをすくい上げ刈取り

オプション

楽々デバイダーセット

取付可能機種	刈幅 650mm 用	刈幅 800mm 用
製品コード No.	0334-83010	0335-83010
価格 (税込10%)	¥24,200	¥26,620



楽々デバイダー
セットの
動画を
チェック!!



背丈の高い草やツル科の雑草も刈り易くなります。

消火器セット


取付可能機種	HR665(ステンレス)、805、HRC665(S)、805	ZHR800
製品コード No.	0335-81000	0940-82000
価格 (税込10%)	¥30,250	



業者やハードに
使用する方など
方が一に備えて

チェーンガードセット ZHR800専用


取付可能機種	ZHR800
製品コード No.	0940-81000
価格 (税込10%)	¥33,000

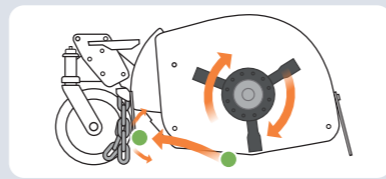


ブルモアー比較表

	HR402X	HR532X	HR665	HRC665	HR805	HRC805	HRS815	ZHR800
馬力(ps)	4.2	6.3	8.0		10.0		10.0	13.0
刈幅(mm)	400	520	650		800		800	
草丈目安	膝丈	腰丈	背丈	背丈	背丈	背丈	背丈	背丈

型式	タイヤ・クローラー幅 (A)	タイヤ・クローラー外々の幅 (B)
HR402X	94mm	255mm
HR532X	100mm	591mm
HR665	180mm	701mm
HR805	180mm	851mm
HRC665	160mm	696mm
HRC805	160mm	846mm
HRS815	160mm	846mm
ZHR800	160mm	830mm

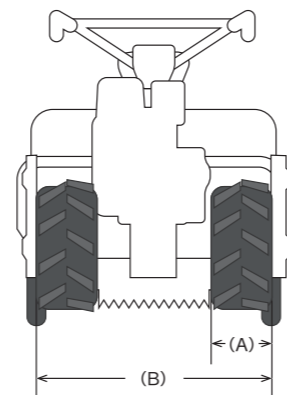

あなたにぴったりのブルモアーは？

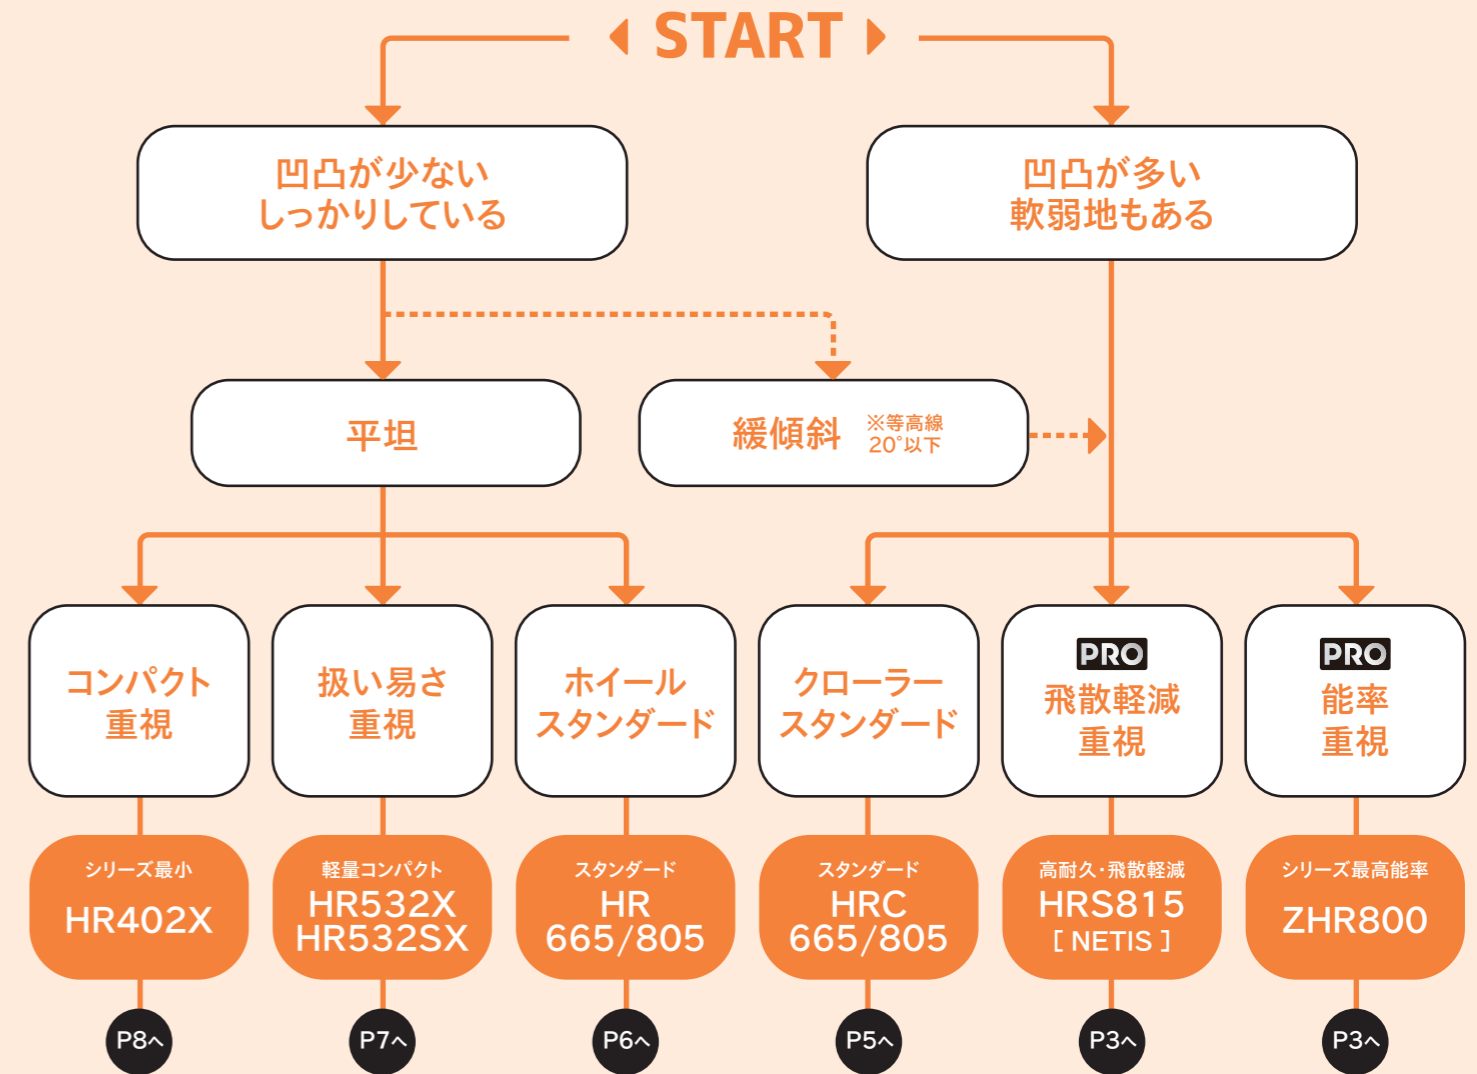

機能	シリーズ最小 HR402X	軽量・コンパクト HR532X・HR532SX	ホイールスタンダード HR665・805	クローラースタンダード HRC665・665S・805	高耐久・飛散軽減 HRS815	シリーズ最高能率 ZHR800
ハンドル上下	●	●	●	●	●	
ハンドル左右	●		●	●	●	
サイドクラッチ(フリー)		●	●			左右独立HST
爪クラッチ(ロック)				●	●	左右独立HST
ナイフ交換スタンド		●	●	●	●	
高耐久ナイフ					●	●
高耐久カバー					●	●
アワメーター					●	●
セルスタート		※HR532SXのみ		※HRC665Sのみ	●	●
HST(無段階変速)						●
吊りフック					●	●
RSS						
(ロータリー正逆切替)					●	
ゼロターン走行						●
アタッチメント						
ステップ取付				●	標準装備	標準装備
デバイダー取付			●	●	●	●
消火器取付			●	●	●	●
飛散防止チェーン取付						●