



//// OREC

2025年 Ver.1

除雪機シリーズ スノークリーン

SNOW CLEAN

除雪作業を楽に安全に



スノークリーン
実演動画



スノークリーンとは？


冬の除雪作業は非常に重労働です。
スコップでは体力を使い体への負担も大きく、
また住宅街などでは雪を飛ばす場所も限られます。
そんな時、雪を飛ばさず楽に安全に除雪できるのが
スノークリーンです。



スノークリーンの特徴



簡単かき分け

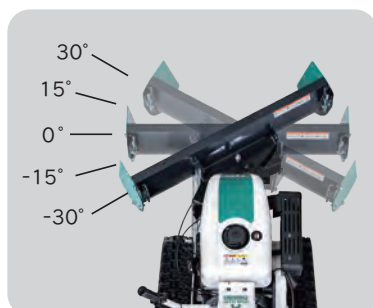

手元のレバーで左右に
簡単かき分け（5段階）

ワンタッチ脱着




左右にかき分ける時に使用。側板
の脱着がワンタッチでできます。

安全・安心




安全・安心のブレード式除雪機。
カンタン・キレイに作業できます。

凹凸のある地面でも高さ自由自在で対応

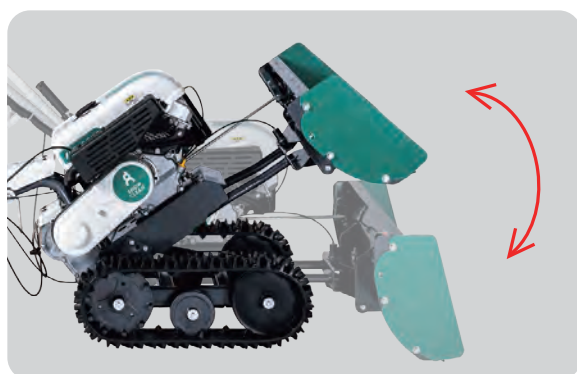

レバー1つで高さを無段階固定

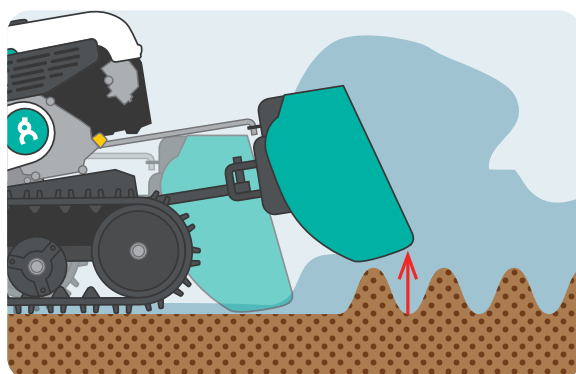

自由に除雪ブレードの高さを固定できるので、
凹凸があっても大丈夫



SGW804

ブレード式屈指の除雪力

最大出力
4.2ps
(3.1kW)

作業幅
800
mm

走行
前進 2 段
後進 1 段

角度調整式
ブレード
(上下・左右)

ハンドル
折りたたみ
可能

¥315,700 (税込10%)
(本体価格 ¥287,000)



駆動力
UP!



POINT

独自のクローラーで高い駆動力

独自設計の凹凸がしっかりと食い付き、
広い接地面のクローラーで高い除雪力を発揮

変速レバー	走行クラッチ	ブレード角度調整レバー	高さ調整レバー
 前後進の切替えは レバー1つの簡単操作	 握ると進み、離せば停止で どなたでも簡単に作業できます	 左右にかき分けたい時は 機体左のレバーを操作するだけ	 手元で簡単に高さ調整 不意な段差でも即座に対応できます



SGW804S セル付き

ヒモを引かずにエンジン始動

最大出力
4.2ps
(3.1kW)

作業幅
800
mm

走行
前進2段
後進1段

角度調整式
ブレード
(上下・左右)

ハンドル
折りたたみ
可能

セル
スターター

¥355,300 (税込10%)
(本体価格 ¥323,000)




イージーエンジン
スターター搭載



POINT

放電の少ない
リチウムイオンバッテリー

セルスターター

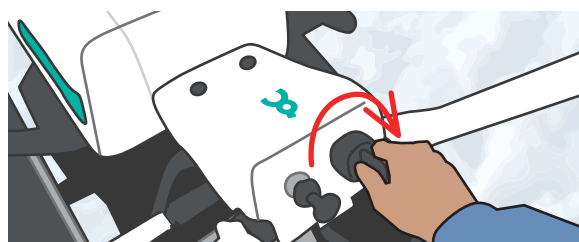

スイッチを回せば楽々エンジン始動

リコイルスターター



万が一のバッテリー上がりもヒモを引いて始動可能


オプション

ウエイトセット

車重を増やすことでクローラーがよりくい込み、除雪力が大きく増加します。

※は胴体に装着

品名	製品コードNo.	価格(税込10%)
6kg(ホイールに装着)	0929-81600	¥8,030
20kgセット※	0929-81400	¥26,620
10kgセット※	0929-81300	¥14,740
10kg追加セット※	0929-81500	¥14,740





(写真:ウエイト10kgセット)

ゴムスクレーパー

スクレーパーを付けることで、路面・ブレードへのダメージを軽減します。



製品コードNo.	0925-80100
価格(税込10%)	¥11,990



ガイドローラー・スレッド

ブレードを浮かせ路面の傷つきを防止します。

品名	製品コードNo.	価格(税込10%)
ガイドローラー	0925-80400	¥6,710
ガイドスレッド	0925-80600	¥6,710



運搬用キャリアー

雪が降らない時期にも簡易的な運搬車として利用できます。

仕様:横750mm×縦530mm


製品コードNo.	0918-80000
価格(税込10%)	¥36,740



ワイド側板セット

ブレード幅を広げることで、広い面積の除雪にも対応。

製品コードNo.	0929-80100
価格(税込10%)	¥4,070



車体カバー

保管時に雨風による影響を軽減します。

製品コードNo.	0925-81110
価格(税込10%)	¥10,670



仕様

品 名		スノークリーン	
型 式		SGW804	SGW804S
全長×全幅×全高(mm)		1530×830×910	1530×830×910
総 重 量 (k g)		77	79
本 体	車 速 (k m / h)	前進 ①2.2 ②3.7 後進 ①2.9	前進 ①2.2 ②3.7 後進 ①2.9
	車 輪	ゴムクローラ×2	ゴムクローラ×2
	ハンドル 上下	上下調整可	上下調整可
	走 行 ク ラ ッ チ	噛合式	噛合式
	走 行 ベ ル ト	SA-27 (W800)	SA-27 (W800)
作 業 部	作 業 幅 (m m)	800	800
	ブレード高(mm)	330	330
	ブレード左右調整	ワンタッチ可変式(左右最大30度)	ワンタッチ可変式(左右最大30度)
エ ン ジ ン	ブレード上下調整	フリーロック式(無段階調整)	フリーロック式(無段階調整)
	型 式	GB131PN-802	GB131PL-801
	出 力 k W (p s)	グロス:3.1kW(4.2ps)	グロス:3.1kW(4.2ps)
	始 動 方 式	リコイルスターター(手動)	セルスターター(電動) リコイルスターター(手動)
	油 量 / 燃 料	㊦0.5㊧ ㊧2.5㊧	㊦0.5㊧ ㊧2.5㊧
	E / G コード No.	9020-1220	9020-1020
	製 品 コード No.	0929-0220	0929-0320
	価 格 (税 込 1 0 %)	¥315,700	¥355,300

- 仕様数値は「参考数値」にて表しております。
- エンジン出力数値はグロス値です。
- カタログ記載内容は、2025年4月現在のものです。
- 掲載内容は、改良の為に予告無く変更する事があります。
- 社外品の部品を使用しての故障・事故などは保証の対象外となります。
- 税込価格は消費税10%の価格になります。




OREC除雪機は、除雪機安全協議会の自主規格「歩行型ドーザー除雪機の安全規格 SSS B 201-2021」に適合しています。

安全にお使い頂くために




ガソリンを入れる時は、エンジンを切ってください。火災の恐れがあります。



エンジン始動の際は、チョークを引いてください。



セルを5秒以上回さないでください。保護回路が働きバッテリーが使えなくなる可能性があります。



エンジンが温まるまで暖気運転をしてください。



マフラーは熱いので触らないでください。




前方に人や物がないか確認してください。



バックの時は壁等にはさまれないよう後方確認してください。



無理に雪を押さないでください。破損の恐れがあります。



坂道など傾斜のある場所に置かないでください。落ちてくる可能性があります。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



- 日常点検・年次点検を行いましょう。
- 使用前には必ずブレード・クローラー・ワイヤー・ベルトやオイル等の点検を実施し、安全に作業出来ることを確認してください。
 - 故障・事故を未然に防止するために、定期点検を必ず受けてください。



- 安全に関するご注意
- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
 - 安全のために勾配10°以下でのご使用をお願い致します。
 - 作業する範囲に人(特に子供)が近づいた時は直ちに作業を中断してください。怪我などの重大事故の危険があります。

OREC 株式会社 オーレック

<https://www.orec.co.jp> E-mail: info@orec.co.jp

本 社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0570-009-315