

仕様

型式	HR402X	HR532X HR532SX	HR665 HR665(ステンレス)	HR805
全長×全幅×全高(mm)	1,620×680×950	1,700×710×960	1,670×810×930	1,670×960×930
総重量(kg)	70	125	135	155
車速(km/h)	前①1.2②2.1 後①1.6	前①0.95②1.99③3.50 後①0.95	前①0.95②1.99③3.50 後①0.95	前①0.95②1.99③3.50 後①0.95
能率(反/時間)	①0.5②0.8	①0.5②1.0③1.8	①0.6②1.3③2.3	①0.8②1.6③2.8
本体	車輪	前輪:樹脂タイヤ 後輪:タイヤ3.50-5	前輪:樹脂タイヤ 後輪:タイヤ4.00-7	前輪:樹脂タイヤ 後輪:16×7.00-8(φ400)
	ハンドル左右	ボルト固定式(左右各1段階)	-	ワンタッチ可変式(左右各2段)
	ハンドル上下	調整可(菊座固定式)	ワンタッチ可変式(4段階調整)	ワンタッチ可変式(4段階調整)
作業部	刈幅(mm)	400	520	650
	刈高(mm)	20~90(無段階)	20~80(無段階)	20~80(無段階)
	ナイフ	ハンマーナイフ×22枚	ハンマーナイフ×32枚	ハンマーナイフ×38枚
エンジン	型式	GB131PN-411	GB181PN-411	GB290PN-406
	出力kW(ps)	3.0kW(4.2ps)	4.6kW(6.3ps)	5.8kW(8.0ps)
	油量/燃料	①0.5ℓ ②2.5ℓ	①0.55ℓ ②3.6ℓ	①1.0ℓ ②6.0ℓ
製品コードNo.	0344-0120	0256-0420	0285-0520	0291-0420
	-	0256-0520	0285-0620	-
価格(税込10%)	¥291,500	¥438,900	¥537,900	¥680,900
	-	¥522,500	¥586,300	-

型式	HRC665 HRC665S	HRC805	HRS815	ZHR800	HRT663
全長×全幅×全高(mm)	1,670×810×950	1,670×960×950	1,670×960×1,000	1,725×1,000×1,140	2150×830×1030
総重量(kg)	200	220	255	320	205
車速(km/h)	前①0.91②1.93③3.30 後①0.91	前①0.91②1.93③3.30 後①0.91	前①0.91②1.93③3.3 後①0.91	高速:前0~7.5後0~4.5 低速:前0~4.5後0~2.6	前①1.24②2.59③4.54 後①1.24
能率(反/時間)	①0.6②1.3③2.2	①0.7②1.6③2.7	①0.7②1.6③2.7	0~6.0	①0.8②1.7③3.0
本体	車輪	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー
	ハンドル左右	ワンタッチ可変式(左右各2段)	ワンタッチ可変式(左右各2段)	ワンタッチ可変式(左右各2段)	-
	ハンドル上下	ワンタッチ可変式(4段階調整)	ワンタッチ可変式(4段階調整)	ワンタッチ可変式(4段階調整)	ワンタッチ可変式(4段階調整)
作業部	刈幅(mm)	650	800	800	650
	刈高(mm)	20~85(無段階)	20~85(無段階)	20~85(無段階)	30~320(無段階)
	ナイフ	ハンマーナイフ×38枚	ハンマーナイフ×46枚	ハンマーナイフ×46枚	ハンマーナイフ×46枚
エンジン	型式	GB290PN-406	GB300PN-406	GB300PL-407	GX390UT2X SE2C
	出力kW(ps)	5.8kW(8.0ps)	7.3kW(10.0ps)	7.3kW(10.0ps)	9.6kW(13.0ps)
	油量/燃料	①1.0ℓ ②6.0ℓ	①1.0ℓ ②6.0ℓ	①1.0ℓ ②6.0ℓ	①1.1ℓ ②6.1ℓ
製品コードNo.	0334-0320	0335-0220	0354-0020	0940-0070	0251-0420
	0334-0420	-	-	-	-
価格(税込10%)	¥680,900	¥790,900	¥1,098,900	¥1,529,000	¥676,500
	¥767,800	-	-	-	-

○仕様数値は「参考数値」にて表しております。 ○掲載内容は、改良のために予告無く変更する事があります。
 ○エンジン出力数値はロス値です。 ○社外品ナイフを使用した場合の故障・事故などは保障の対象外となります。
 ○カタログ記載内容は、2024年10月現在のものです。 ○税込価格は消費税10%の価格になります。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店

日常点検・年次点検を行いましょ。

- 使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
- 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。

安全に関するご注意

- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
- 安全のため適応勾配以内での使用をお願い致します。
- 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。

OREC 株式会社 オーレック

https://www.orec.co.jp E-mail: info@orec.co.jp
 本社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0943-32-5002 代 FAX 0943-32-6551



OREC

雑草刈機シリーズ ブルモアー

BULL MOWER

休耕田や空き地の草刈りに



ブルモアー
実演動画

オプション

楽々デバイダーセット

取付可能機種	刈幅 650mm 用	刈幅 800mm 用
製品コード No.	0334-83010	0335-83010



楽々デバイダー
セットの
動画を
チェック!!



背丈の高い草やツル科の雑草も刈り易くなります。

消火器セット


取付可能機種	HR665(ステンレス)、805、HRC665(S)、805	ZHR800
製品コード No.	0335-81000	0940-82000



業者やハードに
使用する方など
万が一に備えて

チェーンガードセット ZHR800専用


取付可能機種	ZHR800
製品コード No.	0940-81000

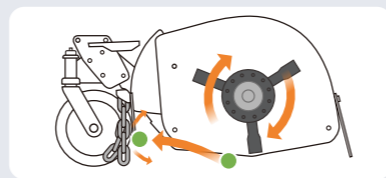


ブルモアー比較表

	HR402X	HR532X	HR665	HRC665	HR805	HRC805	HRS815	ZHR800
馬力(ps)	4.2	6.3	8.0		10.0		10.0	13.0
刈幅(mm)	400	520	650		800		800	
草丈目安								
	膝丈	腰丈	背丈	背丈	背丈	背丈	背丈	背丈

型式	タイヤ・クローラー幅 (A)	タイヤ・クローラー外々の幅 (B)
HR402X	94mm	255mm
HR532X	100mm	591mm
HR665	180mm	701mm
HR805	180mm	851mm
HRC665	160mm	696mm
HRC805	160mm	846mm
HRS815	160mm	846mm
ZHR800	160mm	830mm

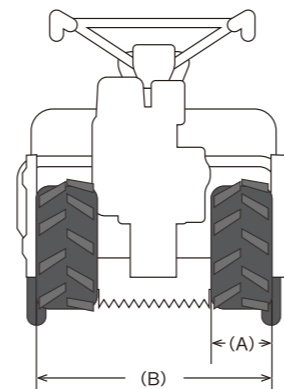

あなたにぴったりのブルモアーは？

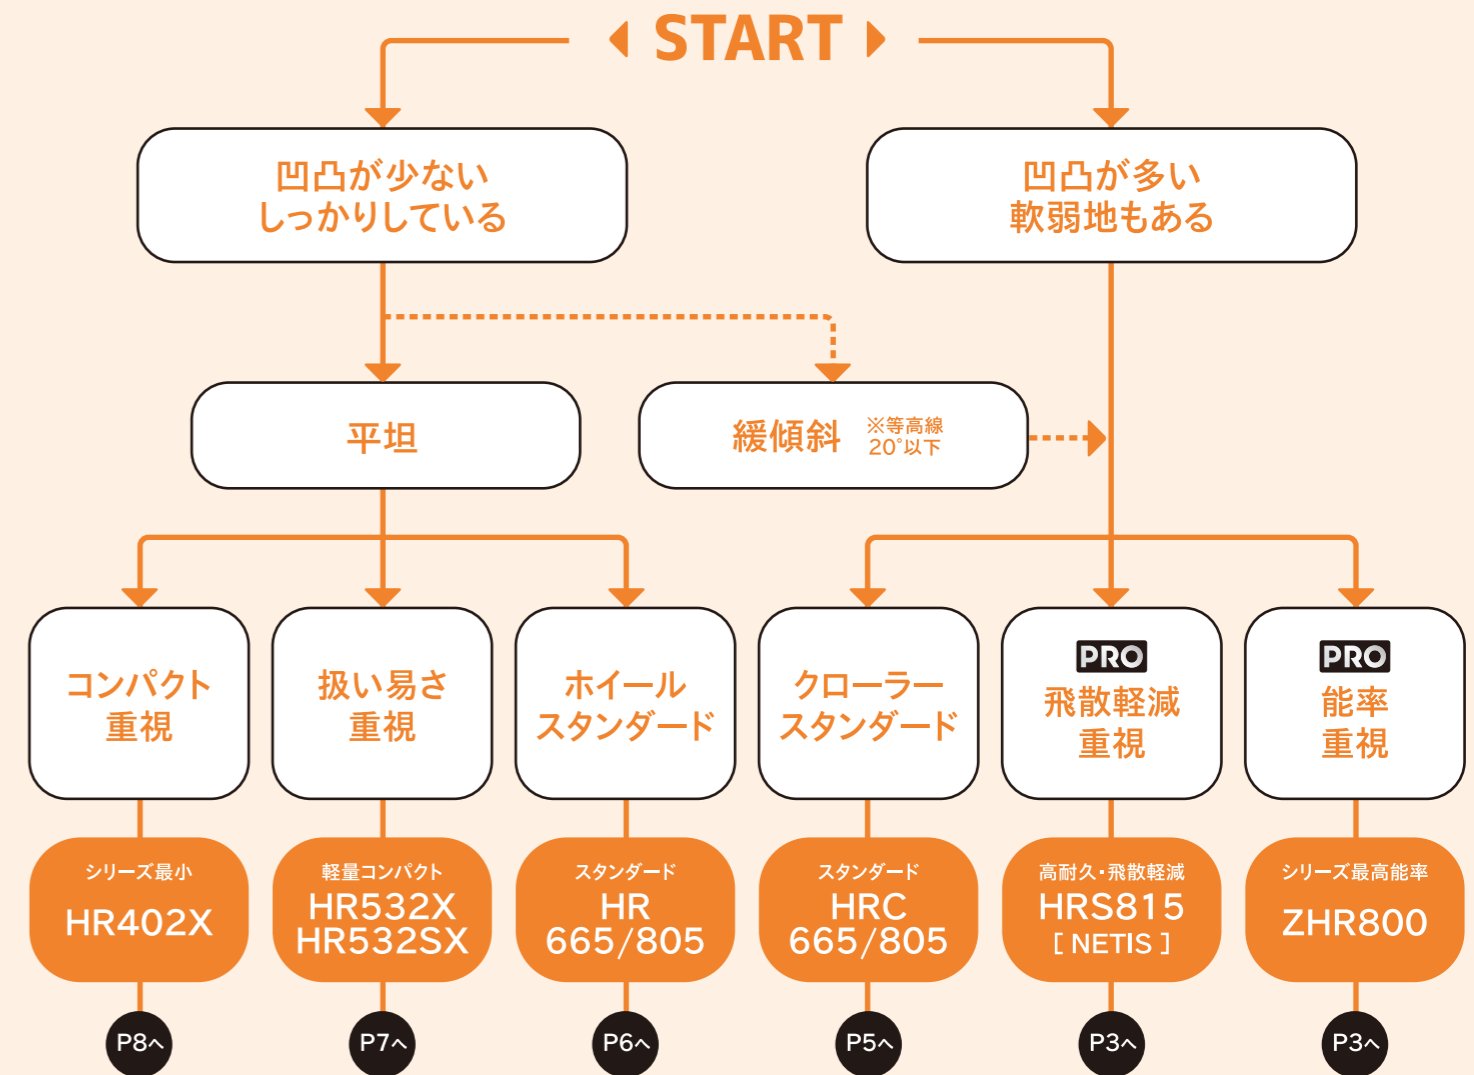

機能	シリーズ最小 HR402X	軽量・コンパクト HR532X・HR532SX	ホイールスタンダード HR665・805	クローラースタンダード HRC665・665S・805	高耐久・飛散軽減 HRS815	シリーズ最高能率 ZHR800
ハンドル上下	●	●	●	●	●	
ハンドル左右	●		●	●	●	
サイドクラッチ(フリー)		●	●			左右独立HST 左右独立HST
爪クラッチ(ロック)				●	●	
ナイフ交換スタンド		●	●	●	●	
高耐久ナイフ					●	●
高耐久カバー					●	●
アワメーター					●	●
セルスタート		● ※HR532SXのみ		● ※HRC665Sのみ	●	●
HST(無段階変速)						●
吊りフック					●	●
RSS (ロータリー正逆切替)					●	
ゼロターン走行						●
アタッチメント						
ステップ取付				●	標準装備	標準装備
デバイダー取付			●	●	●	●
消火器取付			●	●	●	●
飛散防止チェーン取付						●