

**OREC**

雑草刈機シリーズ オートモア

**AUTO MOWER**



簡単操作で果樹園での草刈りをラクに



オートモア  
実演動画





## AM65B / AM75B



【写真：AM64B】

最大出力  
6.3ps  
(4.6kW)

刈幅  
600  
mm

走行  
前進：2段  
後進：1段

デフ式&  
デフロック付

ワンタッチ  
バック

AM65B

¥435,600 (税込10%)  
(本体価格 ¥396,000)

最大出力  
7.0ps  
(5.1kW)

刈幅  
700  
mm

走行  
前進：2段  
後進：1段

デフ式&  
デフロック付

ワンタッチ  
バック

AM75B

¥514,800 (税込10%)  
(本体価格 ¥468,000)

コンパクトで使い易く、  
果樹園の草刈りに最適！  
作業状況に合わせて  
ハンドルの位置を  
調整できます。



バーナイフ仕様

### せまい場所でも大活躍



前方が低いため、株元まで草刈りが可能です。



前輪を1輪にすることで抵抗が少なく、小回りが抜群。果樹園などせまい場所でも縫うように作業が可能です。

## オートモア-のおすすめ機構

### ワンタッチバック機構



前後進切替にワンタッチバック機構を搭載。機械を止めることなく、ワンレバーで瞬時に前進・後進の切替えが可能です。

### デフロック機構




デフロック機構を搭載。緩傾斜地での走行や、タイヤが凹凸にハマりにくくなります。

### カバー開閉機構



ロータリーカバー前方に開閉機構を搭載。長めの草でも取込みが良く、刈取り性能が向上します。

### ハンドル左右機構

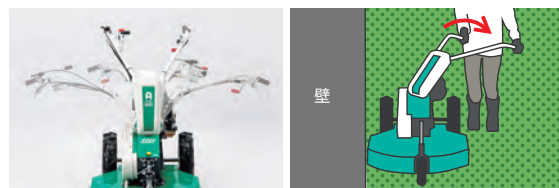

ハンドルを左右に振ることが可能。壁際や果樹の幹周りの作業で効果を発揮します。

# FL520X



最大出力  
5.5ps  
(4.0kW)

刈幅  
500  
mm

デフ式&  
デフロック付

¥343,200 (税込10%)  
(本体価格 ¥312,000)

雑草刈にも芝刈にも!ナイフの回転を雑草刈と芝刈のどちらも刈れるスピードにすることで、両方の作業を可能に。



パーナイフ仕様



### デフロック機構

デフロック機構を搭載。通常作業時にはデフ式で旋回性を確保し、緩傾斜での作業時にはデフロックで安定した作業が可能です。



### 刈高調整

機体後方に刈高調整を設置。芝にも対応できるよう刈取部全体が均一に下がり、刈高のムラを軽減します。



### 大径タイヤ

大径タイヤを採用。芝だけでなく雑草地でも走破性を確保します。

品名		オートモア	オートモア	フレックスモア
型式		AM65B	AM75B	FL520X
全長×全幅×全高(mm)		1,680×710×980	1,725×810×980	1,550×580×965
総重量(kg)		96	108	69
本体	車速(km/h)	前進①1.8②3.0後進①1.8	前進①1.8②3.0後進①1.8	前進①1.6②2.7③4.3後進①2.0
	能率(反/時間)	①1.1②1.8	①1.3②2.1	①0.8②1.4③2.2
	車輪	前輪:プラスチックタイヤ 後輪:3.50-7(φ350)	前輪:プラスチックタイヤ 後輪:3.50-7(φ350)	前輪:特殊プラスチック(φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(φ350)
	ハンドル左右	ワンタッチ可変式(左右各2段階)	ワンタッチ可変式(左右各2段階)	調整可
	ハンドル上下	ワンタッチ可変式(4段階)	ワンタッチ可変式(4段階)	調整可
	走行クラッチ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション
	走行ベルト	VベルトSA-38×1本	VベルトSA-38×1本	VベルトSA-26(W600)×1本
作業部	刈幅(mm)	600	700	500
	刈高(mm)	10~90(無段階ボルト式)	10~90(無段階ボルト式)	10~70(無段階)
	ナイフ	バーナイフ×1枚	バーナイフ×1枚	バーナイフ×1枚
	刈取ベルト	VベルトLB-72×1本	VベルトLB-72×1本	VベルトSB-32(W800)×1本
	操向装置	デフ式&デフロック付	デフ式&デフロック付	デフ式&デフロック付
	作業クラッチ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション
エンジン	型式	GB181LN-456	GB221LN-456	GXV160H2-SFE
	出力kW(ps)	4.6kW(6.3ps)	5.1kW(7.0ps)	4.0kW(5.5ps)
	油量/燃料	⑥0.55ℓ⑥3.6ℓ	⑥0.55ℓ⑥3.6ℓ	⑥0.65ℓ⑥1.4ℓ
	E/GコードNo.	9018-1320	9019-1120	9002-0571
製品コードNo.	0332-0420	0333-0420	0266-0270	
価格(税込10%)	¥435,600	¥514,800	¥343,200	

## 消耗品

型式	消耗品	コードNo.	備考
AM65B	ナイフ	80-1415-821-00	
	ナイフ取付ボルト	0212-72120	2本/台
AM75B	ナイフ	80-1445-821-00	
	ナイフ取付ボルト	0212-72120	2本/台
FL520X	ナイフ	80-1035-821-00	
	ナイフ取付ボルト	0214-50220	2本/台

- 仕様数値は「参考数値」にて表しております。
- 掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。
- 社外品のナイフなどを使用する際の故障・事故などは保証の対象外となります。
- エンジン出力数値はgross値です。
- カタログ記載内容は、2026年4月現在のものです。
- 税込価格は消費税率10%の価格になります。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



- 日常点検・年次点検を行いましょう。
- 使用前には必ずナイフ、ベルトなどの点検を実施して、安全を確認して下さい。
  - 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。



- 安全に関するご注意
- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分読み頂き、理解した上で使用して下さい。
  - 安全のため適応勾配以内でのご使用をお願いします。
  - 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内の異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。