

/// 仕様

品名		ウイングモア	
型式	WM646AF	WM746AF	
全長×全幅×全高(mm)	1,780×880×940	1,780×905×940	
総重量(kg)	72	74	
車速(km/h)	前進①1.3 ②2.2 後進①1.7	前進①1.3 ②2.2 後進①1.7	
能率(反/時間)	①0.8 ②1.3(直線刈時)	①0.9 ②1.5(直線刈時)	
車輪	前輪:スパイク車輪(Φ306)後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	前輪:スパイク車輪(Φ306)後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	
ハンドル左右	-	-	
ハンドル上下	菊座固定式	菊座固定式	
走行クラッチ	噛合式	噛合式	
ベルト(走行)	Vベルト SA29×1本	Vベルト SA29×1本	
刈幅(mm)	600	690	
刈高(mm)	10~70(4段階調整)	10~70(4段階調整)	
ナイフ	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×8枚	
ベルト(刈取)	コグベルト HP-II SB44×1本	コグベルト HP-II SB44×1本	
作業クラッチ	ダブルテンション	ダブルテンション	
型式	GB181PN-413	GB181PN-413	
出力kW(ps)	4.6kW(6.3ps)	4.6kW(6.3ps)	
油量/燃料	⑩0.55ℓ ⑩3.6ℓ	⑩0.55ℓ ⑩3.6ℓ	
E/GコードNo.	9018-0920	9018-0920	
製品コードNo.	0321-0320	0317-0420	
価格(税込10%)	¥328,900	¥339,900	



品名		ウイングモア		
型式	WM757AP	WMC747AP	WMC1327F	
全長×全幅×全高(mm)	1,780×915×940	1,835×950×1,055	1,760×970(~1,220)×950	
総重量(kg)	81	89	93	
車速(km/h)	前進①1.3 ②2.2 ③3.2 後進①1.3	前進①1.3 ②2.2 ③3.2 後進①1.3	前進①1.3 ②2.2 後進①1.7	
能率(反/時間)	①0.9 ②1.6 ③2.3(直線刈時)	①0.9 ②1.6 ③2.3(直線刈時)	①1.3 ②2.2(直線刈時)	
車輪	前輪:スパイク車輪(Φ306)後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6	前輪:スパイク車輪(Φ306)後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)	前輪:スパイク車輪(Φ306)後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)	
ハンドル左右	回動3段固定(左右各1段)	-	-	
ハンドル上下	菊座固定式	菊座固定式	菊座固定式	
走行クラッチ	噛合式	噛合式	噛合式	
ベルト(走行)	Vベルト SA31×1本	Vベルト SA30×1本	Vベルト LA26×1本	
刈幅(mm)	710	710	690~1,020	
刈高(mm)	10~70(4段階調整)	10~70(4段階調整)	10~70(4段階調整)	
ナイフ	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×8枚	フリーナイフ×12枚	
ベルト(刈取)	コグベルト HP-II SB44×1本	コグベルト HP-II SB34×1本	コグベルト HP-II SB26×1本	
ベルト(オフセット)	-	-	LA45(AG-X)×1本	
作業クラッチ	ダブルテンション	ベルトテンション	ベルトテンション	
型式	GB221PN-412	GB221PN-412	GB221PN-412	
出力kW(ps)	5.1kW(7.0ps)	5.1kW(7.0ps)	5.1kW(7.0ps)	
油量/燃料	⑩0.55ℓ ⑩3.6ℓ	⑩0.55ℓ ⑩3.6ℓ	⑩0.55ℓ ⑩3.6ℓ	
E/GコードNo.	9019-0520	9019-0520	9019-0520	
製品コードNo.	0328-0220	0358-0120	0315-0420	
価格(税込10%)	¥394,900	¥449,900	¥493,900	

○仕様数値は「参考数値」にて表しております。
○掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。
○社外品のナイフなどを使用しての故障・事故などは保証の対象外となります。
○エンジン出力数値はグロス値です。
○カタログ記載内容は、2026年1月現在のものです。
○税込価格は消費税率10%の価格になります。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店

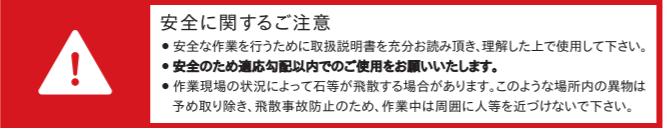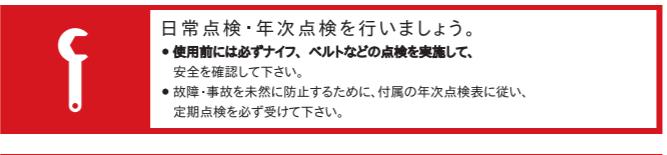

/// OREC 株式会社オーレック

<https://www.orec.co.jp> E-mail : info@orec.co.jp

本社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0570-009-315



/// OREC

あぜ草刈機シリーズ ウイングモア

WING MOWER

あぜの草刈りをラクに速く



ウイングモア
実演動画



WING MOWER

あぜ草刈機シリーズ ウィングモー



あぜの草刈りをラクに速く


ウイングモーとは

従来の“あぜ”の草刈りは上面と側面の両方を刈らなければならぬいため、

時間もかかり非常に大変な作業でした。

そんな“あぜ”でのラクで効率的な草刈りを目指して、

誕生したのが自走式のウイングモーです。

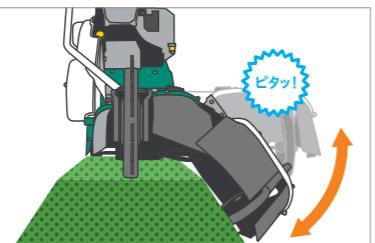

労力軽減

あぜの草刈りは不安定な姿勢で、刈草を水田内に落とさないように、持ち上げながら行うきつい作業です。自走式のウイングモーを導入すれば、あぜでの草刈りもラクに完了します。


作業効率

特殊な機械構造で、あぜの上面と側面を同時に刈り取ります。草を粉碎するため、草刈り後の集草も不要、刈あともキレイです。

安全性

走行レバーを離せばすぐに停止。あぜ上の安全な草刈りを可能とします。

草刈りの仕組み

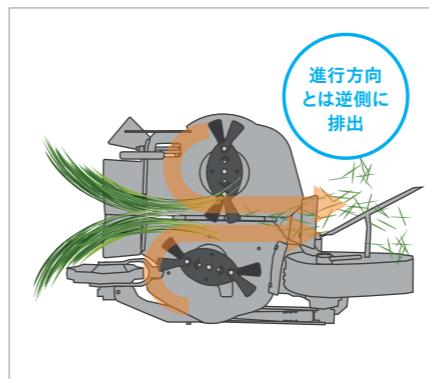

2面同時刈り

2つのナイフディスクが内回りで回転し、草をスムーズに排出します。刈草が水田内に落ちにくく構造です。



フリーナイフ

フリーナイフで草を細かく粉碎します。集草不要で、キレイな刈りあとを実現します。衝撃を吸収し、機械へのダメージを抑えます。



刈高調整


条件に合わせて、あぜの上面と側面の刈高さをそれぞれ調整できます。

スムーズな操作性




駆動力

独自のスパイク車輪と幅広のラグタイヤ採用で牽引力・安定感のある作業を可能にします。

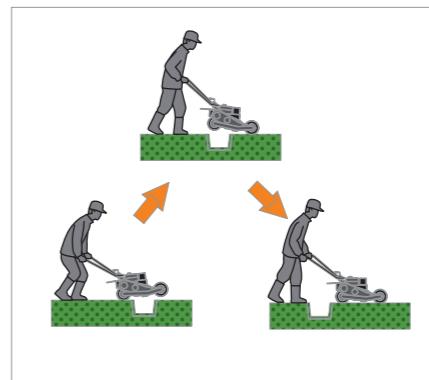

2輪駆動

前後輪が同時に駆動するため、走破性に優れ、溝越えもラクに行えます。

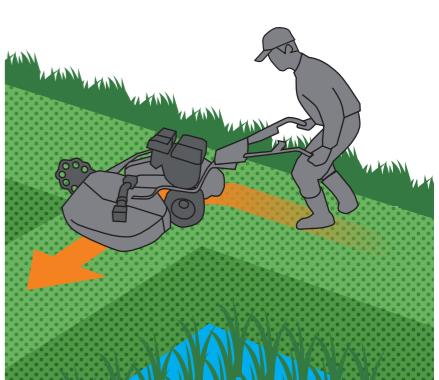


旋回

あぜ上の旋回時は、ウイング部を水平に戻し、ハンドルを押し下げ、前方を少し浮かせて旋回します。ハンドル押し下げ重量を軽減しているため、旋回もラクに行えます。

※クローラータイプはラクラク旋回付き

新機能

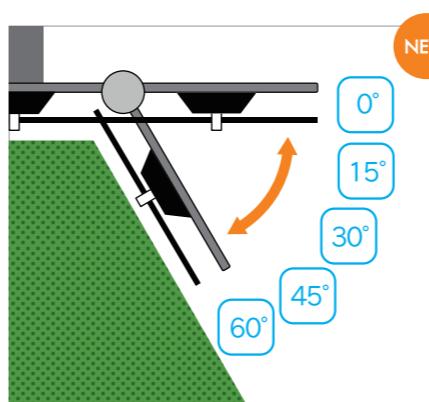

スイング機構

刈取部の角度は5段階で調整できます。多様なあぜにフィットした草刈りを可能にします。
※WMC1327Fは3段階



積載用固定フック採用

積載用の固定フックを新採用しました。



グリスニップル追加

メンテナンス性向上のため、ロータリーカバーにグリスニップルを追加しました。

WING MOWER PRO

プロ仕様



プロシリーズの4つの特徴



スピード

シリーズ最速3.2km/hを搭載し、高効率な作業を実現します。
速度は3段階から選択できます。



耐久性

ロータリーカバーはサビ・曲がりに強い耐候性鋼を採用しました。



操作性

圃場に合わせ、より使いやすい調整が可能です。



WM757AP PRO

最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈幅 710mm (375mm×2)	走行 前進:3速 後進:1速	駆動 2WD	耐候性鋼 カバー
フリーナイフ	前輪角度調整	ハンドル左右調整可		

¥394,900 (税込10%)
(本体価格 ¥359,000)

7馬力の強力エンジンと3速仕様で、
大型の圃場にも対応する
ウイングモアのフラッグシップモデルです。

WMC747AP PRO


最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈幅 710mm (375mm×2)	走行 前進:3速 後進:1速	駆動 2WD	耐候性鋼 カバー
フリーナイフ	前輪角度調整	ゴムクローラー	ラクラク旋回機能	

¥449,900 (税込10%)
(本体価格 ¥409,000)

プロ仕様に加えてクローラー走行で
抜群の走破性。
軟弱地でも確実にグリップし、
スピーディーな草刈りを実現します。




クローラータイプの特徴

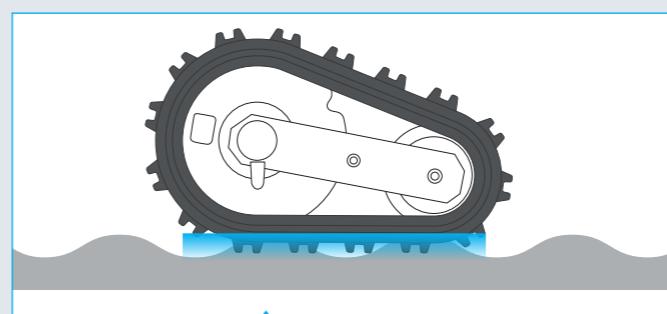

直進性

クローラー仕様でぬかるんだあぜ上でも抜群の走破性。

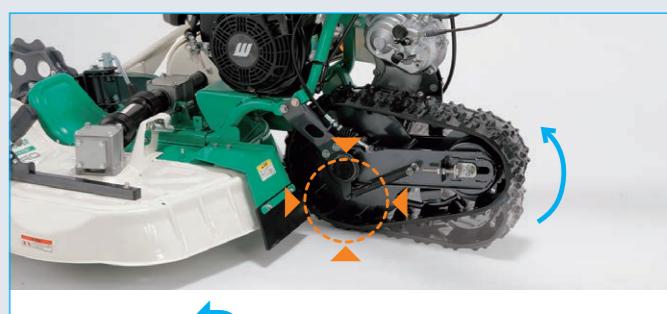

ラクラク旋回

クローラー後部を浮かせてロックでき、
接地面を少なくできる事でラクに旋回できます。

WM746AF・WM646AF

スタンダードモデル



【写真:WM746F】

最大出力 6.3ps (4.6kW)	刈幅 690mm (355mm×2)	走行 前進:2速 後進:1速	駆動 2WD	フリー ナイフ
--------------------------	--------------------------	----------------------	-----------	------------

WM746AF
¥339,900 (税込10%)
(本体価格 ¥309,000)


最大出力 6.3ps (4.6kW)	刈幅 600mm (310mm×2)	走行 前進:2速 後進:1速	駆動 2WD	フリー ナイフ
--------------------------	--------------------------	----------------------	-----------	------------

WM646AF
¥328,900 (税込10%)
(本体価格 ¥299,000)

効率と扱いやすさを両立したスタンダードモデル。
初心者からベテランまで安心してお使いいただけます。

WMC1327F

クローラー3連仕様

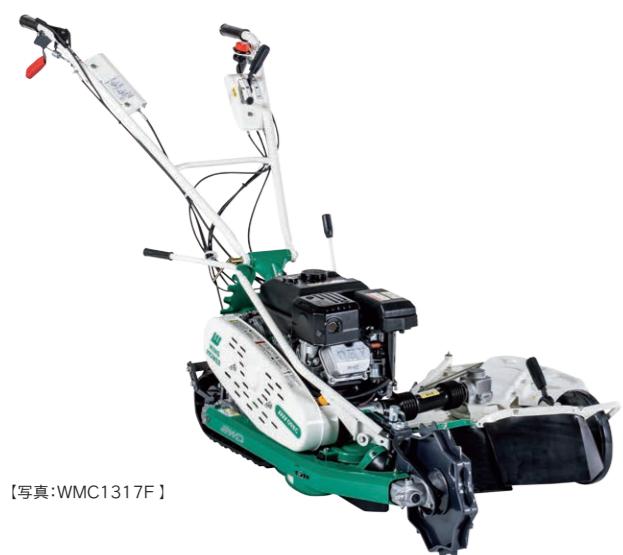


【写真:WMC1317F】

最大出力 7.0ps (5.1kW)	刈幅 690~1,020mm (355mm×3)	走行 前進:2速 後進:1速	駆動 2WD	フリー ナイフ	前輪 角度調整
--------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------	------------	------------

ゴム
クローラー
ラクラク
旋回機能

¥493,900 (税込10%)
(本体価格 ¥449,000)

刈取部3連、最大刈幅1,020mmのワイドモデルです。

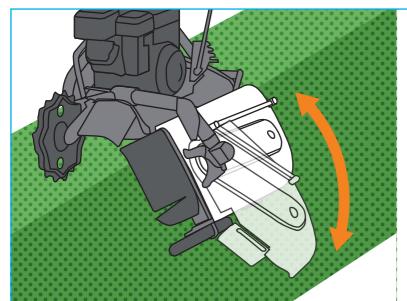

カバースイシング 機構

側面の刈幅が350~
670mmまで4段階調整
できます。



3連フリーナイフ

3連のフリーナイフが、
長めのあぜもしっかり刈
り取りります。



クローラー

クローラーが直進性を
アシストします。



平地刈り

平地刈りは最大
1,020mmで可能です。


ウイングモアーだと、こんなに速く刈れる!

あぜ100mを刈る場合		速度	作業時間 (直線刈り時)
1速	約5分	1速	約5分
2速	約3分	2速	約3分
3速 ※PRO仕様のみ	約2分	3速 ※PRO仕様のみ	約2分

最速2分
片道100m

※上記数値は、左記圃場条件に
基づく参考値です。

あなたにぴったりのウイングモアーは?

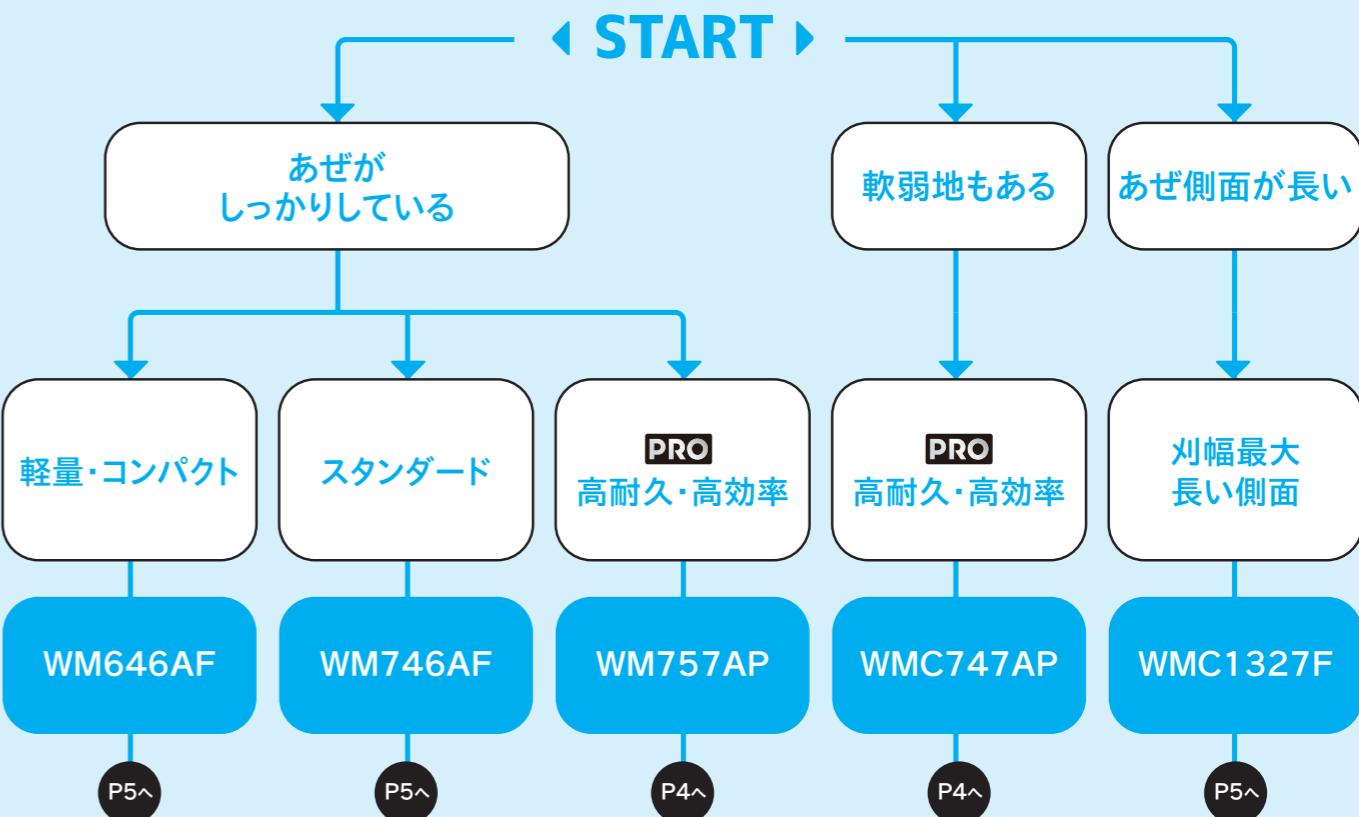

機能	WM646AF	WM746AF	WM757AP	WMC747AP	WMC1327F
ハンドル上下	●	●	●	●	●
ハンドル左右				●	
ワイドタイヤ	●	●	●		
クローラー				●	●
3連仕様				●	●
耐候性鋼カバー				●	●
前輪角度調整			●	●	
カバースイシング機構				●	●
NEW 積載用固定フック	●	●	●	●	●
NEW 刈取部5段階調整	●	●	●	●	●
バック機能	●	●	●	●	●
2WD	●	●	●	●	●