

/// 仕様

型 式	HR403	HR532X	HR665	HR805
全長×全幅×全高(mm)	1,620×610×950	1,700×710×960	1,670×810×930	1,670×960×930
総 重 量 (kg)	72	125	135	155
車 速 (km/h)	前①1.1 ②2.1 後①1.6	前①0.95 ②1.99 ③3.50 後①0.95	前①0.95 ②1.99 ③3.50 後①0.95	前①0.95 ②1.99 ③3.50 後①0.95
能 率 (反 / 時 間)	①0.4 ②0.8	①0.5 ②1.0 ③1.8	①0.6 ②1.3 ③2.3	①0.8 ②1.6 ③2.8
本 体	車 輪 前輪:樹脂タイヤ 後輪:タイヤ3.50-5	前輪:樹脂タイヤ 後輪:タイヤ4.00-7	前輪:樹脂タイヤ 後輪:16×7.00-8(Φ400)	前輪:樹脂タイヤ 後輪:16×7.00-8(Φ400)
ハンドル 左右	-	-	ワンタッチ可変式(左右各2段)	ワンタッチ可変式(左右各2段)
ハンドル 上下	調整可(菊座固定式)	ワンタッチ可変式(4段調整)	ワンタッチ可変式(4段調整)	ワンタッチ可変式(4段調整)
作 業 部	刈 幅 (mm) 400	520	650	800
刈 高 (mm)	25~95(無段階)	20~80(無段階)50~110(高刈用ピン位置)	20~80(無段階)50~110(高刈用ピン位置)	20~80(無段階)50~110(高刈用ピン位置)
ナ イ フ	ハンマーナイフ×22枚	ハンマーナイフ×32枚	ハンマーナイフ×38枚	ハンマーナイフ×46枚
工 エ ン ジ ン	型 式 GB131PN-411	GB181PN-411	GB290PN-406	GB300PN-406
出 力 kW (ps)	3.0kW(4.2ps)	4.6kW(6.3ps)	5.8kW(8.0ps)	7.3kW(10.0ps)
油 量 / 燃 料	⑩0.5ℓ ⑩2.5ℓ	⑩0.55ℓ ⑩3.6ℓ	⑩1.0ℓ ⑩6.0ℓ	⑩1.0ℓ ⑩6.0ℓ
製 品 コ ー ド No.	0365-0020	0256-0420	0285-0520	0291-0420
価 格 (税 込 10 %)	¥349,800	¥438,900	¥537,900	¥680,900
	-	¥522,500	¥586,300	-

型 式	HRC665	HRC805	HRS815A	ZHR800A	HRT663
全長×全幅×全高(mm)	1,670×810×950	1,670×960×950	1,670×960×1,000	1,725×1,000×1,140	2,150×830×1,030
総 重 量 (kg)	200	220	260	335	205
	205	-	-	-	-
車 速 (km/h)	前①0.91 ②1.93 ③3.30 後①0.91	前①0.91 ②1.93 ③3.30 後①0.91	前①0.91 ②1.93 ③3.30 後①0.91	高速:前0~7.5 後0~4.5 低速:前0~4.5 後0~2.6	前①1.24 ②2.59 ③4.54 後①1.24
能 率 (反 / 時 間)	①0.6 ②1.3 ③2.2	①0.7 ②1.6 ③2.7	①0.7 ②1.6 ③2.7	0~6.0	①0.8 ②1.7 ③3.0
本 体	車 輪 前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:ゴムクローラー	前輪:樹脂タイヤ 後輪:4.00-19(Φ765)
ハンドル 左右	ワンタッチ可変式(左右各2段)	ワンタッチ可変式(左右各2段)	ワンタッチ可変式(左右各2段)	-	-
ハンドル 上下	ワンタッチ可変式(4段調整)	ワンタッチ可変式(4段調整)	ワンタッチ可変式(4段調整)	-	ワンタッチ可変式(4段調整)
作 業 部	刈 幅 (mm) 650	800	800	800	650
刈 高 (mm)	20~85(無段階)50~115(高刈用ピン位置)	20~85(無段階)50~115(高刈用ピン位置)	20~85(無段階)	30~320(無段階)	90~270(無段階)
ナ イ フ	ハンマーナイフ×38枚	ハンマーナイフ×46枚	ハンマーナイフ×46枚	ハンマーナイフ×46枚	ハンマーナイフ22枚、アングルナイフ12枚、クランクナイフ4枚
工 エ ン ジ ン	型 式 GB290PN-406	GB300PN-406	GB300PE-417	GX390UT2X SE2C	GB290PN-400
出 力 kW (ps)	5.8kW(8.0ps)	7.3kW(10.0ps)	7.3kW(10.0ps)	9.6kW(13.0ps)	5.8kW(8.0ps)
油 量 / 燃 料	⑩1.0ℓ ⑩6.0ℓ	⑩1.0ℓ ⑩6.0ℓ	⑩1.0ℓ ⑩6.0ℓ	⑩1.1ℓ ⑩6.1ℓ	⑩1.0ℓ ⑩5.4ℓ
製 品 コ ー ド No.	0334-0320	0335-0220	0354-0120	0940-0170	0251-0420
価 格 (税 込 10 %)	¥680,900	¥790,900	¥1,207,800	¥1,705,000	¥676,500
	¥767,800	-	-	-	-

○仕様数値は「参考数値」にて表しております。

○掲載内容は、改良の為に予告無く変更する事があります。

○エンジン出力数値はグロス値です。

○社外品ナイフを使用しての故障・事故などは保障の対象外となります。


○カタログ記載内容は、2026年2月現在のものです。

○税込価格は消費税10%の価格になります。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店

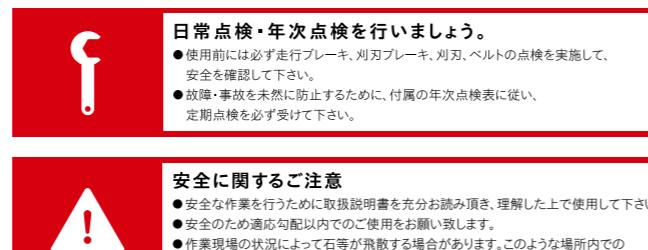

OREC 株式会社 オーレック

<https://www.orec.co.jp> E-mail : info@orec.co.jp

本社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0570-009-315



OREC

雑草刈機シリーズ ブルモア

BULL MOWER

休耕田や空き地の草刈りに



ブルモア
実演動画




背の高い雑草も粉碎



「果樹園」「畠」「水田」「休耕地」「道路際」

様々な場面で性能を発揮するブルモアー。背の高い雑草も粉碎。

刈草の乾燥も早く、土壤に還元。草を刈るだけでなく「管理」に適した機械です。

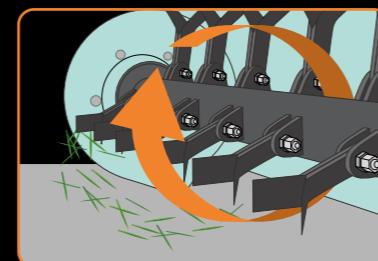

安全性

① フロントカバー

可動式のフロントカバーの採用。前方への飛散物を抑えながらも、背丈の高い雑草などのロータリー内への取込み性を確保。高い刈取り能力と飛散軽減を両立します。

安全性

② 安全カバー

なにが落ちているかわからない放棄地で草刈り作業を行う際、缶・瓶や針金などを巻き込む可能性があります。安全カバーはそれら危険な飛散物から作業者を守る必需品です。

旋回性

③ サイドクラッチ機構*

左右のレバーを握ることで容易な旋回作業が可能。サイドクラッチは車軸がフリーになり空押しが可能。爪クラッチ式では車軸がロックされ、傾斜地での旋回性を保ちます。

機動性

コンパクト設計

コンパクト設計により小回り良好。全長が短いことで取り回しがよく、休耕地はもちろん果樹園や、支柱の多いハウス内などでも旋回性に優れ、効率的な作業が可能です。

作業性

ハンドル上下・左右機構*

作業者の体格や圃場に合わせて調節可能。果樹園での幹周りや枝下など様々なシチュエーションに対応可能。ハンドルを左右に振ることで壁際などの草刈りにも使用できます。

メンテナンス性

ナイフ交換スタンド*

スタンドを立てることで、ロータリーを上げたまま固定が可能。ロータリー内に付着した泥・刈草などの洗浄や、ナイフの点検、ナイフ消耗による交換時に使用できます。

※機種によりついていない機能が御座います。機種別の機能一覧はP10を参照ください。

最大出力 10.0ps (7.3kW)	刈幅 800 mm	クローラー
爪 クラッチ	ハンドル 上下左右	セル スタート
アワ メーター	高耐久 ナイフ カバー	ステップ 標準
RSS 正逆切替	吊り フック	ナイフ 交換 スタンド



プロにオススメ

ナイフ・カバーも高耐久。ステップ、アワーメーターも標準装備で業者の方へ最適です。



ロータリー

正逆切替機構を搭載。
刈跡重視のアップカット。
飛散軽減のダウンカットで、
場所を選ばず草刈りできます。

【写真:HRS815】

ロータリー正逆切替機構 HRS815A PRO

¥1,207,800 (税込10%)
(本体価格 ¥1,098,000)

NEW
業界初
FIエンジン
搭載

最大出力 13.0ps (9.6kW)	刈幅 800 mm	クローラー
セル スタート	アワ メーター	高耐久 ナイフ カバー
HST 無段変換	吊り フック	ステップ 標準



プロにオススメ

ナイフ・カバーも高耐久。ステップ、アワーメーターも標準装備で業者の方へ最適です。



立ち乗り型の

ハイスピードブルモー

左右独立のHST無段変速機構により

旋回・切返しもストレスフリーに。


よりスピーディーに、より強く ZHR800A PRO

¥1,705,000 (税込10%)
(本体価格 ¥1,550,000)

NEW
エンジン
カバー採用


RSS

ロータリー・スイッチング・システム

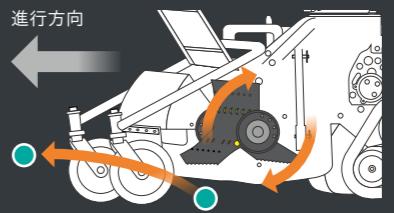

ロータリー正逆切替機構

作業状況に合わせてナイフドラムの回転方向が切替可能。前方への飛散を防止するダウンカットで作業可能になりました。

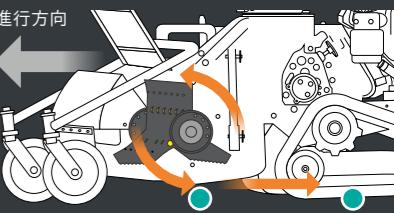

アップカット

草を細かく粉碎し、刈りあとがキレイ。

ダウンカット(後方排出)

飛び石など前方への飛散防止・安全性が高い。
※ダウンカット作業時は、オペレーター安全確保のため立乗りステップをご利用下さい。



業界初 FIエンジン搭載

エンジンの温度や状態に応じて最適な燃料を自動制御。チョークレバー操作不要で、寒冷時でもスムーズに始動できます。また、サイクロンエアクリーナーを採用。フィルター目詰まりを抑制し、燃費が向上します。

浮き上がり防止

刈取部をワンタッチでロックできます。背丈の高い草を刈るときや緩傾斜地での浮き上がり防止に役立ちます。

ワンタッチ刈高調整

手元で簡単に刈高調整を行えます。刈高調整レバーを握ると解除、離すと固定します。

高耐久ナイフ・カバー

- ナイフ
ナイフの幅と厚みをUP、欠け・変形の軽減で長持ちするよう改良。
- ロータリーカバー
腐食に強く、錆が進行しにくい耐候性鋼を採用。

操作方法 について

レバー式の操作方法で感覚的な操作感を実現。



前進




後進



ゼロターン



HST無段階走行でスムーズ!
高効率な作業を実現!



ゼロターン走行

左右独立のHST機構により、その場旋回であるゼロターンが可能。無駄のないスムーズな動きで、切り返しなどのストレスを感じさせません。

作業部昇降電動化

刈高は手元のレバーで簡単に調整。30~320mmまで調節可能で、刈高の調整が幅広く、作業性・メンテナンス性が向上。

高耐久ナイフ・カバー

- ナイフ
ナイフの幅と厚みをUP、欠け・変形の軽減で長持ちするよう改良。
- ロータリーカバー
腐食に強く、錆が進行しにくい耐候性鋼を採用。

作業能率2倍

最大車速が7.5km/hで高効率。自社HRC805と比べ作業能率が2倍になります。
※作業能率は理論値です。
※作業環境により異なります。

斜面や軟弱地に強いクローラー

HRC665・HRC665S・HRC805



【写真：HRC805】

長い接地面のクローラーながら
コンパクトな車体で取り回し抜群。
軟弱地・不整地・緩傾斜地でも
作業を行えます。

クローラー
爪
ナイフ
交換
スタンド
ハンドル
上下
ハンドル
左右
セル
スタート

※HRC665Sのみ

最大出力
8.0ps
(5.8kW)
刈幅
650
mm

HRC665

¥680,900 (税込10%)
(本体価格 ¥619,000)

最大出力
8.0ps
(5.8kW)
刈幅
650
mm

HRC665S

¥767,800 (税込10%)
(本体価格 ¥698,000)

最大出力
10.0ps
(7.3kW)
刈幅
800
mm

HRC805

¥790,900 (税込10%)
(本体価格 ¥719,000)

人気のスタンダードモデル

HR665・HR665ステンレス仕様・HR805



【写真：HR665】

ワイドタイヤで安定感・駆動力もあり、
馬力も高く背丈ほどの雑草も刈れます。
タイヤタイプならではの空押しも
可能のため、取り回しも良好です。

ワイド
タイヤ
サイド
クラッチ
ナイフ
交換
スタンド
ハンドル
上下
ハンドル
左右

最大出力
8.0ps
(5.8kW)
刈幅
650
mm

HR665

¥537,900 (税込10%)
(本体価格 ¥489,000)

最大出力
8.0ps
(5.8kW)
刈幅
650
mm


HR665 (ステンレス仕様)

¥586,300 (税込10%)
(本体価格 ¥533,000)

最大出力
10.0ps
(7.3kW)
刈幅
800
mm

HR805


¥680,900 (税込10%)
(本体価格 ¥619,000)

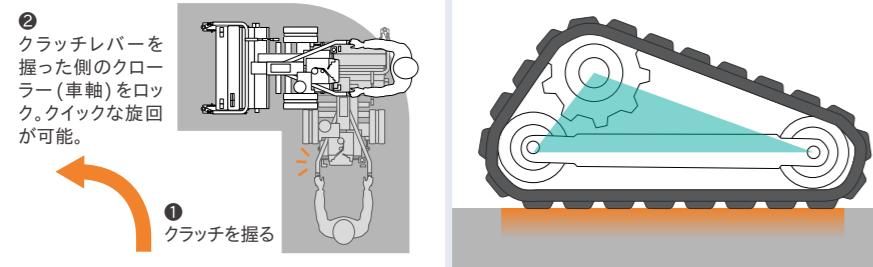

POINT

緩い傾斜もラクラク旋回


爪クラッチは車軸をロックすることで、緩傾斜地
でもラクに旋回できます。

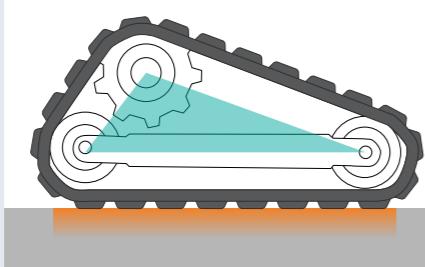

POINT

走行の安定性

三角形状のクローラーレイアウトで広い接地面
を確保。小径スプロケットを採用で軸の負荷を
大きく軽減。

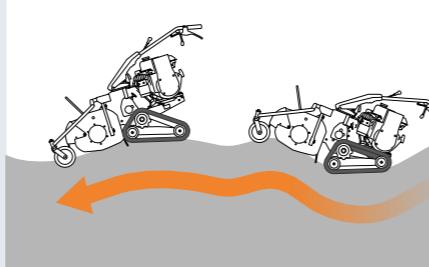

POINT

凹凸を自動追従

クローラー接地面はそのまま作業部が上下可
能。凹凸にもしっかり追従します。



POINT

安定感と走破性


ワイドタイヤ採用により取り回しの安定感と確
かな走破性。



POINT

サイドクラッチ

サイドクラッチは車軸の動力伝達を切り、車軸
をフリーにします。

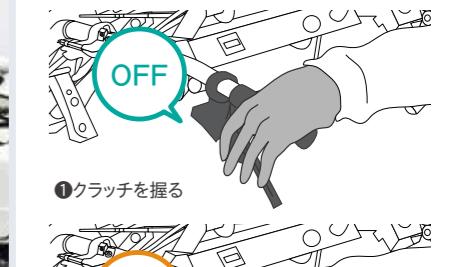

OFF
①クラッチを握る
ON
②クラッチを握った側の
タイヤがフリーになるため空押しが可能

HRC665S

キースイッチを回せばエンジン始動。放
電の少ないリチウムイオンバッテリーを
採用。万が一のバッテリー上がりもリコ
イルでエンジン始動可。



HR665 ステンレス仕様

ステンレス素材の採用により、
草や泥・残渣物などによるサビ・腐食を軽減。





HR403

軽量コンパクトで、狭い圃場に最適です。

最大出力
4.2ps
(3.0kW)

刈幅
400
mm

ハンドル
上下

¥349,800 (税込10%)
(本体価格 ¥318,000)



ラクに
旋回

後輪タイヤに旋回サポート機構を装備。
小回りが利き、旋回がラクに行えます。



HR532X・HR532SX

安定感のある軽量・コンパクトモデル



【写真：HR532X】

タイヤのトレッドも広く、
コンパクトで取り回しも軽い
エントリーモデルです。

最大出力
6.3ps
(4.6kW)

刈幅
520
mm

サイド
クラッチ

ハンドル
上下

ナイフ
交換
スタンド

※
セル
スタート

※HR532SXのみ

HR532X
¥438,900 (税込10%)
(本体価格 ¥399,000)

HR532SX
¥522,500 (税込10%)
(本体価格 ¥475,000)



前輪延長軸セットを
付けて狭い畝間や
あぜ上で使いやすい



トレッド幅の調整やオプション追
加で畝間やあぜ上など狭い場
所での草刈りが可能に。

前輪延長軸セット 製品コード No.0273-75300



コンパクトで収納スペースを取
りません。小型のバンにも積載
可能。



ハンマーナイフが長い草を粉砕
します。刈あともキレイです。

軽量で小回りが利くため、狭い
場所での草刈りに最適です。ハ
ンドル幅が狭小で壁際やハウス
でも活躍します。

HRT663

ツル刈り専用機

甘藷のツル刈作業に最適


最大出力
8.0ps
(5.8kW)

刈幅
650
mm


サイド
クラッチ

ハンドル
上下


¥676,500 (税込10%)
(本体価格 ¥615,000)

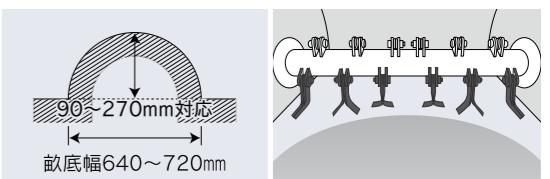


適応うね寸法



畝に沿ったナイフ形状

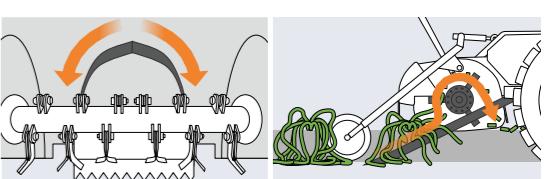

カバー内に、刈草をマルチ
上に落ちにくくする排草板



デバイダーで垂れたツルを
すくい上げ刈取り

力に自信が無い方でも始動し
やすい6馬力エンジンを搭載。

HR532SXにはセルスタートを
搭載。キーを回すだけで簡単に
エンジン始動が可能です。

旋回時にサイドクラッチ式を採
用。曲がりたい方向にレバーを
握るだけでラクに旋回作業が可
能です。

旋回時の抵抗が少なくラクな取
り回しで、牽引力のある大径の
ラグタイヤを採用。

オプション

楽々ディバイダーセット

取付可能機種	刈幅 650mm 用	刈幅 800mm 用
製品コード No.	0334-83010	0335-83010



楽々ディバイダーセットの動画をチェック!!

立乗りステップセット(クローラー用)

取付可能機種	HRC665, HRC665S, HRC805
製品コード No.	0334-80030



離れたら止まる
緊急停止スイッチ付

立乗りステップセット(タイヤ用)

取付可能機種	HR665, ステンレス, HR805
製品コード No.	0285-86000



離れたら止まる
緊急停止スイッチ付

消火器セット

取付可能機種	HR665(ステンレス), 805, HRC665(S), 805, HRS	ZHR800A
製品コード No.	0335-81000	0940-82000



業者やハードに
使用する方など
万が一に備えて

チェーンガードセット ZHR800A専用


取付可能機種	ZHR800A
製品コード No.	0940-81000




ブルモアー比較表

	HR403	HR532X	HR665	HRC665	HR805	HRC805	HRS815A	ZHR800A
馬力(ps)	4.2	6.3	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	13.0
刈幅(mm)	400	520	650	650	800	800	800	800
草丈目安	膝丈	腰丈	背丈	背丈	背丈	背丈	背丈	背丈

型式	タイヤ・クローラー幅(A)	タイヤ・クローラー外々の幅(B)
HR403	94mm	263mm(最小) 375mm(最大)
HR532X	100mm	591mm
HR665	180mm	701mm
HR805	180mm	851mm
HRC665	160mm	696mm
HRC805	160mm	846mm
HRS815A	160mm	846mm
ZHR800A	160mm	830mm

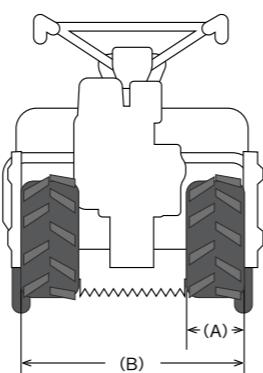

あなたにぴったりのブルモアーは?

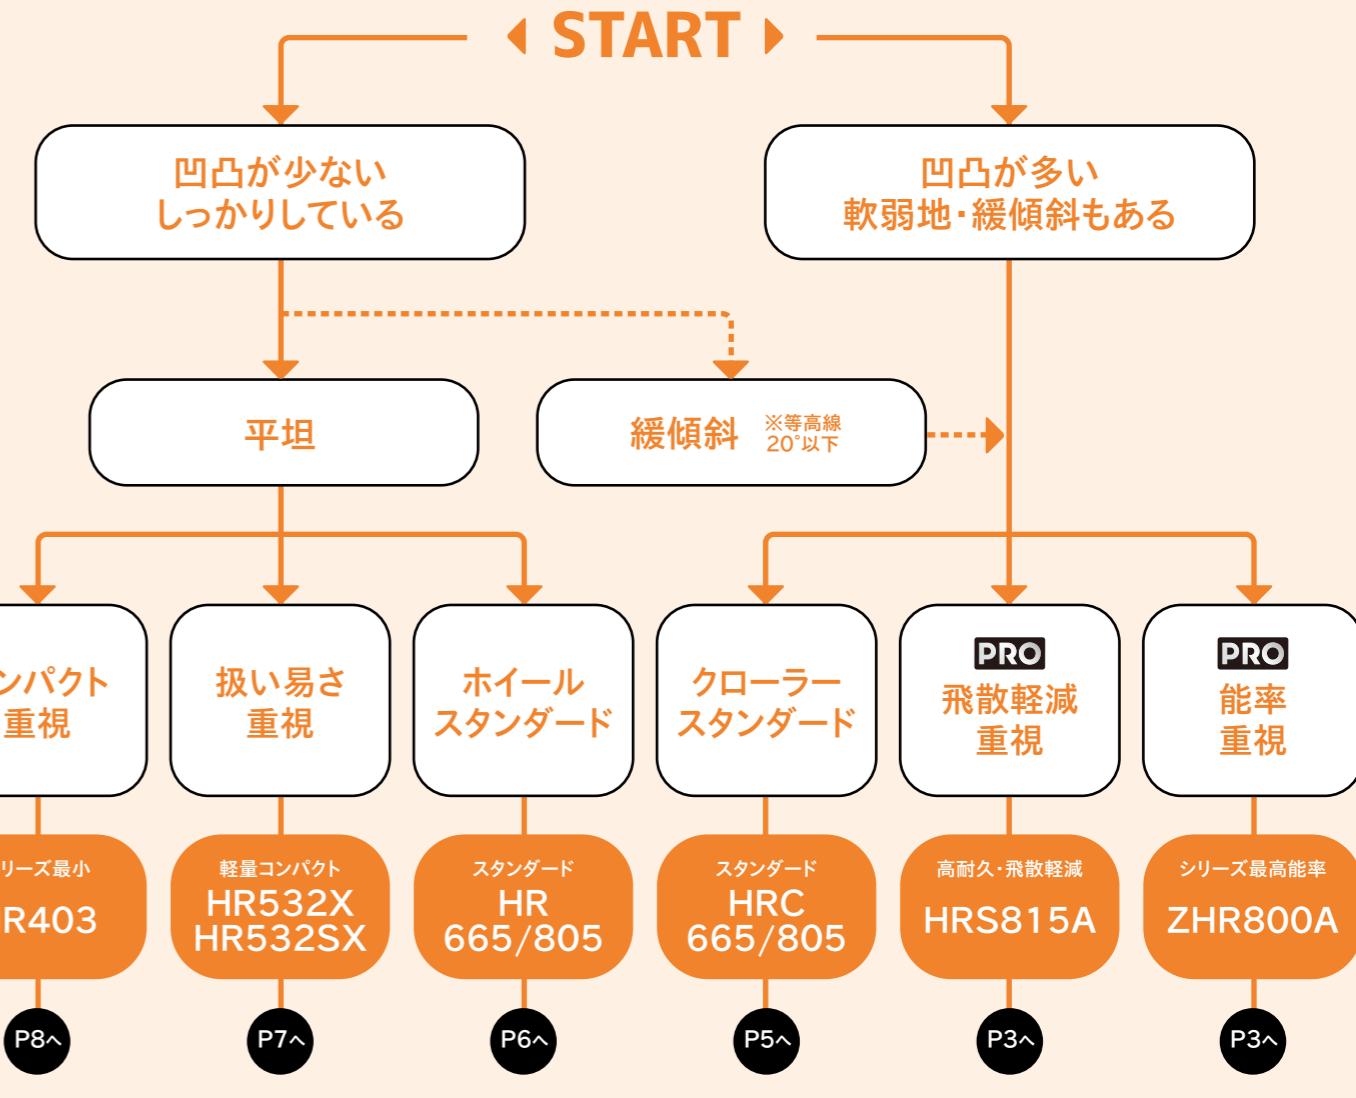

機能	シリーズ最小 HR403	軽量・コンパクト HR532X・HR532SX	ホイールスタンダード HR665・805	クローラースタンダード HRC665・665S・805	高耐久・飛散軽減 HRS815A	シリーズ最高能率 ZHR800A
ハンドル上下	●	●	●	●	●	●
ハンドル左右			●	●	●	
サイドクラッチ(フリー)		●	●			
爪クラッチ(ロック)			●	●	●	
ナイフ交換スタンド		●	●	●	●	
高耐久ナイフ					●	●
高耐久カバー					●	●
アワーメーター					●	●
セルスタート		●			●	●
HST(無段階変速)						●
吊りフック					●	●
RSS (ロータリー正逆切替)					●	
ゼロターン走行						●
オプション						
ステップ取付			●	●	●	標準装備
デバイダー取付			●	●	●	●
消火器取付			●	●	●	●
飛散防止チェーン取付						●