



OREC

ラジコン草刈機 ブルモアーRC

BULL MOWER

RC

草刈りを速く強く安全に



※image:RCHR800

OREC RCHR800A仕様

品名		ブルモアーRC
型式		RCHR800A
全長×全幅×全高（mm）		1,895×1,000×700
総重量（kg）		348
車速（km/h）		前後進0～3.4（無段階）
能率（反/時間）		0～2.7
本体	車輪	ゴムクローラーW180×P60×L35
	走行	DCブラシレスモーター×2
	発電ベルト	SB-41（W800）×1本
	作業最大傾斜角（°）	前進垂直35 等高線40 後進垂直25
作業部	刈幅（mm）	800
	刈高（mm）	電動油圧シリンダー：20～280（無段階）
	ナイフ	ハンマーナイフ×46枚
	作業ベルト（中間）	SB-60（W800）×1本
	作業ベルト（作業）	SB-40（W800）×1本
	作業クラッチ	ベルトテンション
エンジン	型式	B&S 25V337-0015-F1
	出力kW（ps）	10.4（14.0）
	油量/燃料	Ⓔ0.9ℓ Ⓔ5.7ℓ
	E/Gコード	9015-0080
プロポ	防水性	防水（防水・防塵規格：IP65）
	最高速度切替機能	無段階切替機能搭載
	エンジン始動	セル始動及び停止機能搭載
	アシスト機能	傾斜アシスト装備
製品コードNo.		0372-0180
価格（税込10%）		¥3,520,000

軽トラ積載可能



吊り上げ可能



※吊り上げベルトは付属品ではありません。

消耗品

品名	コードNo.	1台分
ハンマーナイフ6T	0354-70400	46枚
ナイフ取付ボルトセット	0354-56010	23個

- 仕様数値は「参考数値」にて表しております。
- 掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。
- 社外品のナイフなどを使用しての故障・事故などは保証の対象外となります。
- エンジン出力数値はグロス値です。
- カタログ記載内容は、2025年11月現在のものです。
- 税込価格は消費税率10%の価格になります。



品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



日常点検・年次点検を行いましょう。

- 使用前には必ず走行ブレーキ、刈刃ブレーキ、刈刃、ベルトの点検を実施して、安全を確認して下さい。
- 故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。



安全に関するご注意

- 安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
- 安全のため適応勾配以内でのご使用をお願い致します。
- 作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内での異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。

OREC

株式会社 オーレック

<https://www.orec.co.jp> E-mail : info@orec.co.jp

本 社 〒834-0195 福岡県八女郡広川町日吉548-22 TEL 0570-009-315



ブルモアーRC
実演動画





RCHR800A 製品スペックについて

刈幅 800 mm	最大車速 3.4 km/h	最大傾斜 ∠40° (等高線)	エンジン プロポ 始動	馬力 14 ps
-----------------	---------------------	-----------------------	-------------------	----------------

¥3,520,000 (税込10%)
(本体価格 ¥3,200,000)

新製品


遠隔
操作



飛散を軽減するダウンカットを採用

ダウンカット (後方排出)

飛び石など前方への
飛散防止・安全性が高い。

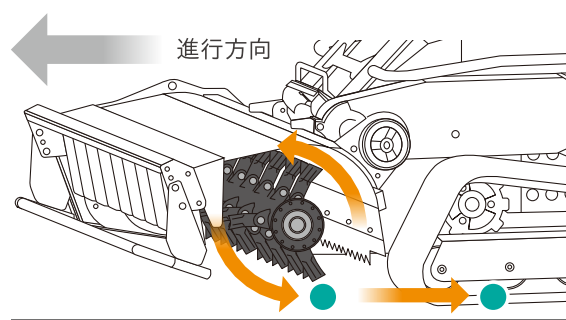

作業部昇降電動化

刈高はプロポのスイッチで簡単に調整！
刈高の調整幅が広く、作業性、メンテナンス
性に優れています。



高耐久カバー・ナイフ採用

【ナイフ】

- 長い草でも細かく粉碎
- 幅が広く厚みのあるナイフを採用し、
欠け・変形を軽減

【ロータリーカバー】

- 腐食に強く、錆が進行しにくい耐候性鋼
を採用



防水プロポ

IP65の防水・防塵プロポを採用。手元で
刈高・車速調整ができ、モニタにて本機の
状態を確認できます。

高能率のパワフル設計



最大車速
3.4
km/h

高い草もパワフルに！
人が入れない場所も
遠隔操作で安全に草刈！

専用設計の幅広クローラー



独自開発のY字ラグパターンを使用した、幅広クローラーにより、
軟弱地や傾斜地での高い走破性を確保。

エンジンカバー




刈草や粉塵の侵入を抑制し、ガソリン給油時の
利便性も考慮したエンジンカバーを採用。

高出力・傾斜地対応エンジン



最大**14ps**
ハイパワー

高出力エンジン搭載で、
密集した背丈が高い草も刈れます。

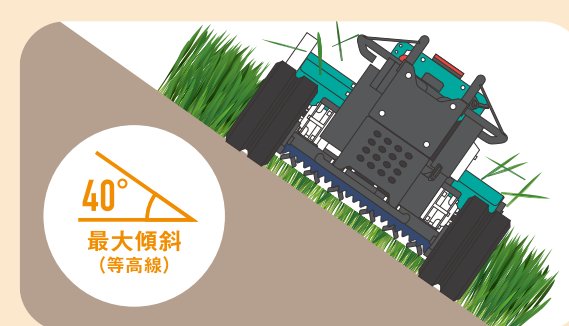

傾斜地対応エンジン採用により
最大40°の傾斜地でも作業が可能です。

ゼロターン旋回

その場旋回で無駄のない動きが可能。
狭い場所での操作におすすめの機能です。
(使用条件による)

