

OREC

雑草刈機シリーズ オートモアー

AUTO MOWER

簡単操作で果樹園での草刈りをラクに



オートモアー
実演動画





AM65B / AM75B



【写真：AM64B】

最大出力
6.3ps
(4.6kW)

刈 幅
600
mm

走行
前進：2段
後進：1段

デフ式&
デフロック付

ワンタッチ
バック

AM65B

¥435,600 (税込10%)
(本体価格 ¥396,000)

最大出力
7.0ps
(5.1kW)

刈 幅
700
mm

走行
前進：2段
後進：1段

デフ式&
デフロック付

ワンタッチ
バック

AM75B

¥514,800 (税込10%)
(本体価格 ¥468,000)

コンパクトで使い易く、
果樹園の草刈りに最適！
作業状況に合わせて
ハンドルの位置を
調整できます。



バーナイフ仕様

せまい場所でも大活躍



前方が低いため、株元まで草刈りが可能です。



前輪を1輪にすることで抵抗が少なく、小回りが抜群。果樹園などせまい場所でも縫うように作業が可能です。

オートモアーのおすすめ機構

ワンタッチバック機構



前後進切替にワンタッチバック機構を搭載。機械を止めることなく、ワンレバーで瞬時に前進・後進の切替えが可能です。

デフロック機構




デフロック機構を搭載。緩傾斜地での走行や、タイヤが凹凸にハマりにくくなります。

カバー開閉機構



ロータリーカバー前方に開閉機構を搭載。長めの草でも取込みが良く、刈取り性能が向上します。

ハンドル左右機構

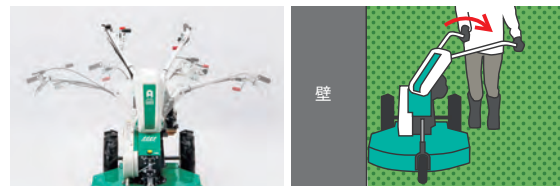

ハンドルを左右に振ることが可能。
壁際や果樹の幹周りの作業で効果を発揮します。

FL520X



最大出力
5.5ps
(4.0kW)

刈 幅
500
mm

デフ式&
デフロック付

¥343,200 (税込10%)
(本体価格 ¥312,000)

雑草刈にも芝刈にも!ナイフの回転を雑草刈と芝刈のどちらも刈れるスピードにすることで、両方の作業を可能に。



バーナイフ仕様



デフロック機構

デフロック機構を搭載。通常作業時にはデフ式で旋回性を確保し、緩傾斜での作業時にはデフロックで安定した作業が可能です。



刈高調整

機体後方に刈高調整を設置。芝にも対応できるよう刈取部全体が均一に下がり、刈高のムラを軽減します。



大径タイヤ

大径タイヤを採用。芝だけでなく雑草地でも走破性を確保します。

品 名		オートモアー	オートモアー	フレックスモアー
型 式		AM65B	AM75B	FL520X
全長×全幅×全高(mm)		1,680×710×980	1,725×810×980	1,550×580×965
総 重 量 (k g)		96	108	69
本 体	車 速 (k m / h)	前進①1.8②3.0後進①1.8	前進①1.8②3.0後進①1.8	前進①1.6 ②2.7 ③4.3 後進①2.0
	能 率 (反 / 時 間)	①1.1 ②1.8	①1.3 ②2.1	①0.8②1.4③2.2
	車 輪	前輪:プラスチックタイヤ 後輪:3.50-7 (φ 350)	前輪:プラスチックタイヤ 後輪:3.50-7 (φ 350)	前輪:特殊プラスチック (φ 200) 後輪:特殊大径タイヤ (φ 350)
	ハ ン ド ル 左 右	ワンタッチ可変式 (左右各2段階)	ワンタッチ可変式 (左右各2段階)	調整可
	ハ ン ド ル 上 下	ワンタッチ可変式 (4段階)	ワンタッチ可変式 (4段階)	調整可
	走 行 ク ラ ッ チ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション
	走 行 ベ ル ト	VベルトSA-38×1本	VベルトSA-38×1本	VベルトSA-26 (W600)×1本
作 業 部	刈 幅 (m m)	600	700	500
	刈 高 (m m)	10～90 (無段階ボルト式)	10～90 (無段階ボルト式)	10～70 (無段階)
	ナ イ フ	バーナイフ×1枚	バーナイフ×1枚	バーナイフ×1枚
	刈 取 ベ ル ト	VベルトLB-72×1本	VベルトLB-72×1本	Vベルト SB-32 (W800)×1本
	操 向 装 置	デフ式&デフロック付	デフ式&デフロック付	デフ式&デフロック付
	作 業 ク ラ ッ チ	ベルトテンション	ベルトテンション	ベルトテンション
エ ン ジ ン	型 式	GB181LN-456	GB221LN-456	GXV160H2-SFE
	出力kW (p s)	4.6kW (6.3ps)	5.1kW (7.0ps)	4.0kW (5.5ps)
	油 量 / 燃 料	Ⓔ0.55ℓ Ⓔ3.6ℓ	Ⓔ0.55ℓ Ⓔ3.6ℓ	Ⓔ0.65ℓ Ⓔ1.4ℓ
	E / GコードNo.	9018-1320	9019-1120	9002-0571
製 品 コードNo.		0332-0420	0333-0420	0266-0270
価 格 (税 込 1 0 %)		¥435,600	¥514,800	¥343,200

消耗品			
型 式	消耗品	コードNo.	備 考
AM65B	ナイフ	80-1415-821-00	
	ナイフ取付ボルト	0212-72120	2本/台
AM75B	ナイフ	80-1445-821-00	
	ナイフ取付ボルト	0212-72120	2本/台
FL520X	ナイフ	80-1035-821-00	
	ナイフ取付ボルト	0214-50220	2本/台

- 仕様数値は「参考数値」にて表しております。
- 掲載内容は、改良の為に予告なく変更する事があります。
- 社外品のナイフなどを使用しての故障・事故などは保証の対象外となります。
- エンジン出力数値はgross値です。
- カタログ記載内容は、2026年4月現在のものです。
- 税込価格は消費税率10%の価格になります。



緑の地球を大切に

品質国際規格「ISO9001」と環境国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

販売店



日常点検・年次点検を行いましょう。
●使用前には必ずナイフ、ベルトなどの点検を実施して、安全を確認して下さい。
●故障・事故を未然に防止するために、付属の年次点検表に従い、定期点検を必ず受けて下さい。



安全に関するご注意
●安全な作業を行うために取扱説明書を充分お読み頂き、理解した上で使用して下さい。
●安全のため適応勾配以内でのご使用をお願いいたします。
●作業現場の状況によって石等が飛散する場合があります。このような場所内の異物は予め取り除き、飛散事故防止のため、作業中は周囲に人等を近づけないで下さい。